




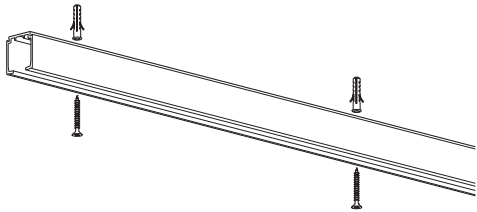


1

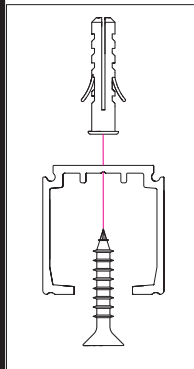


2

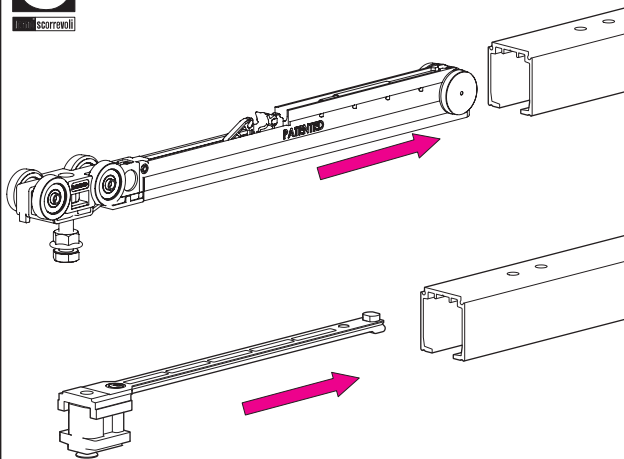


3

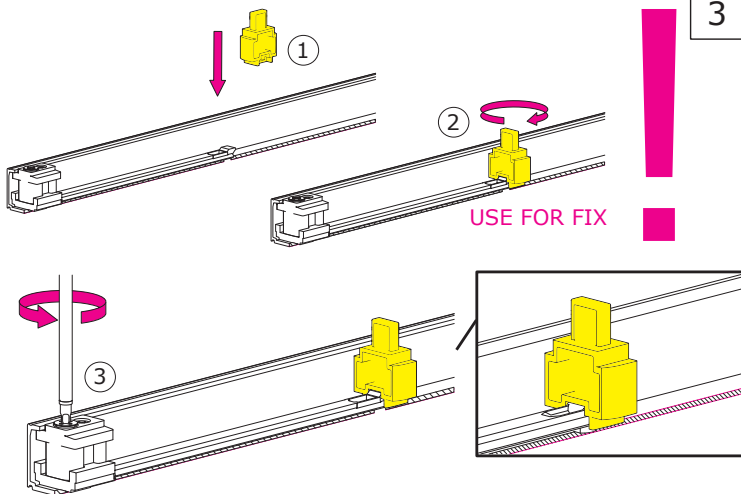


4

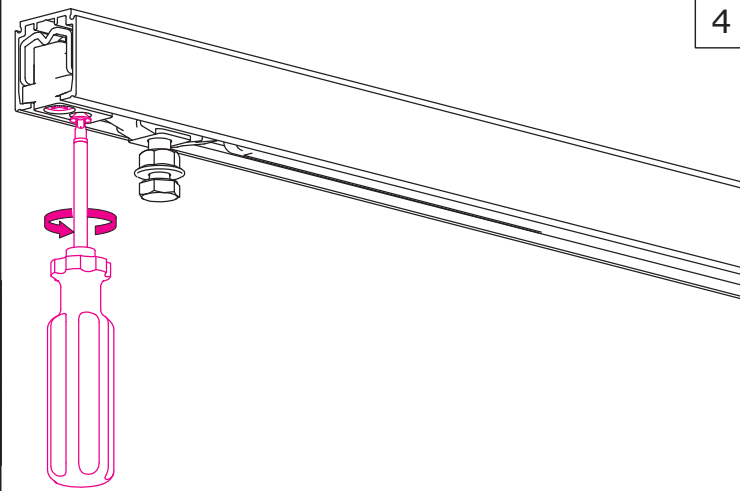


5

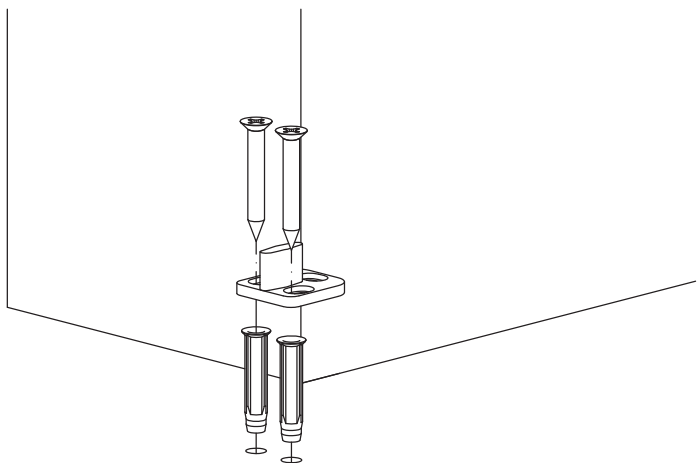


6

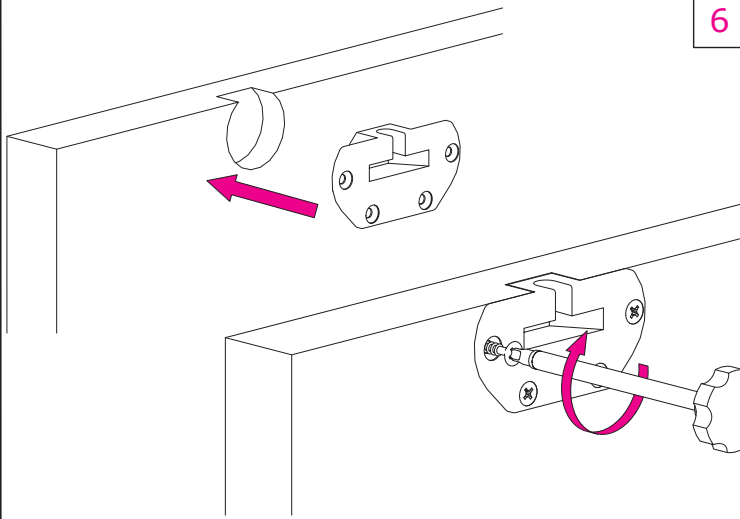


7

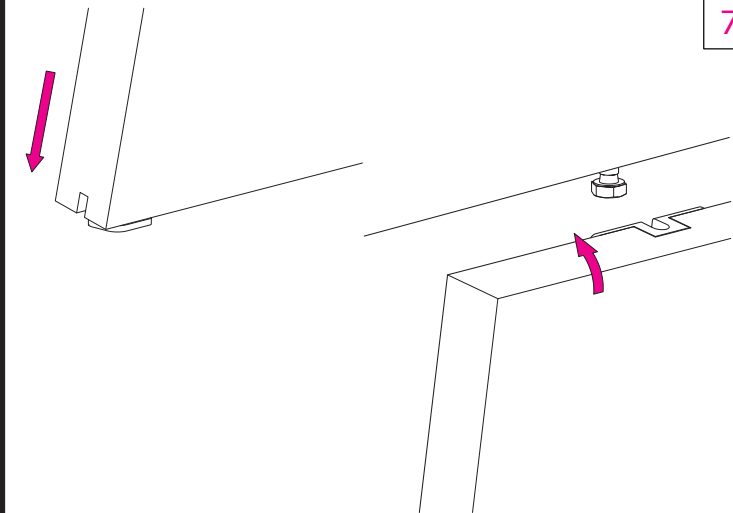


8

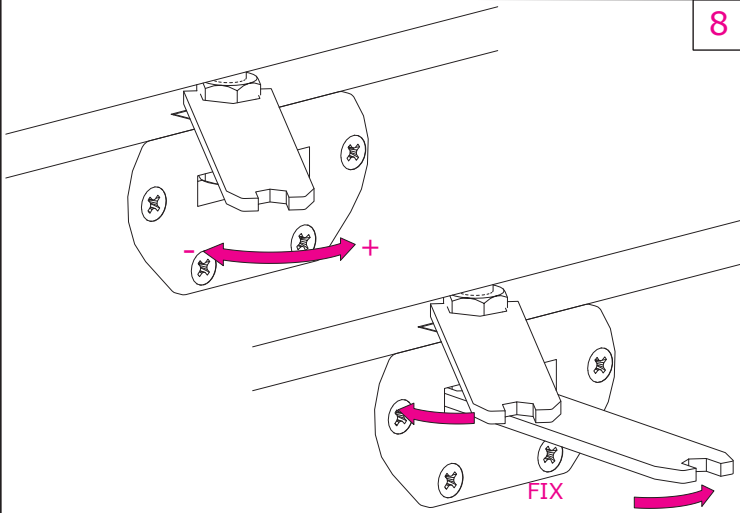


9

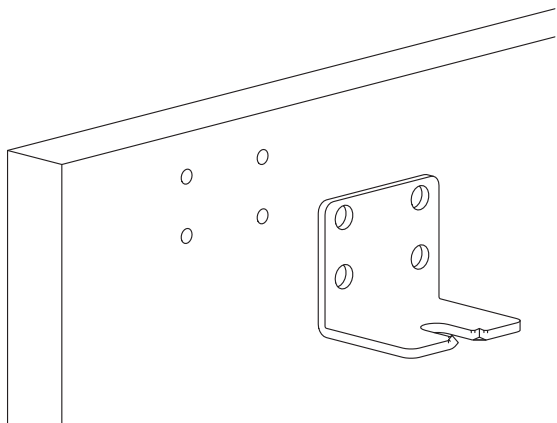




10

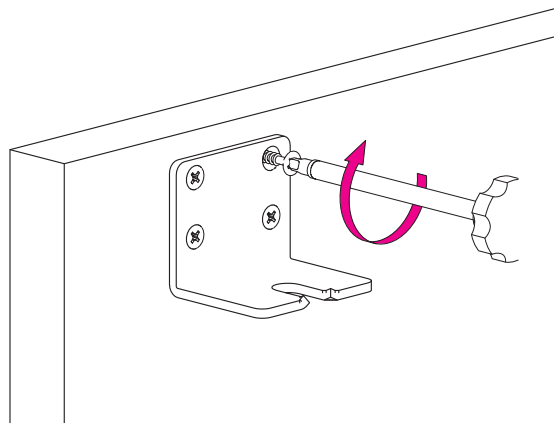


11

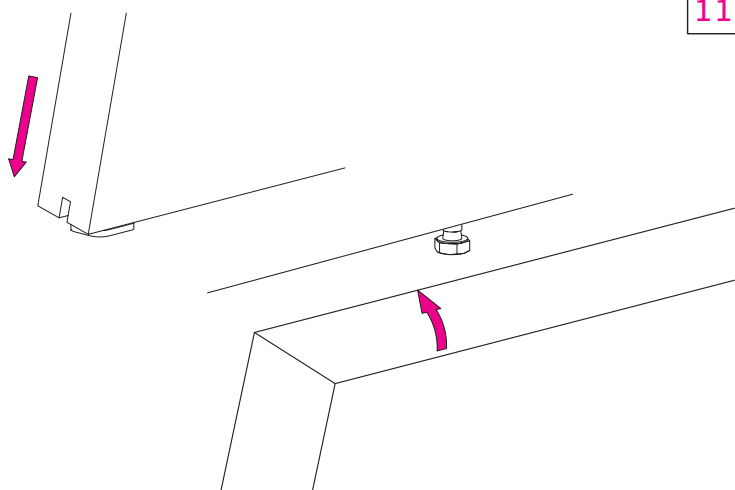

12

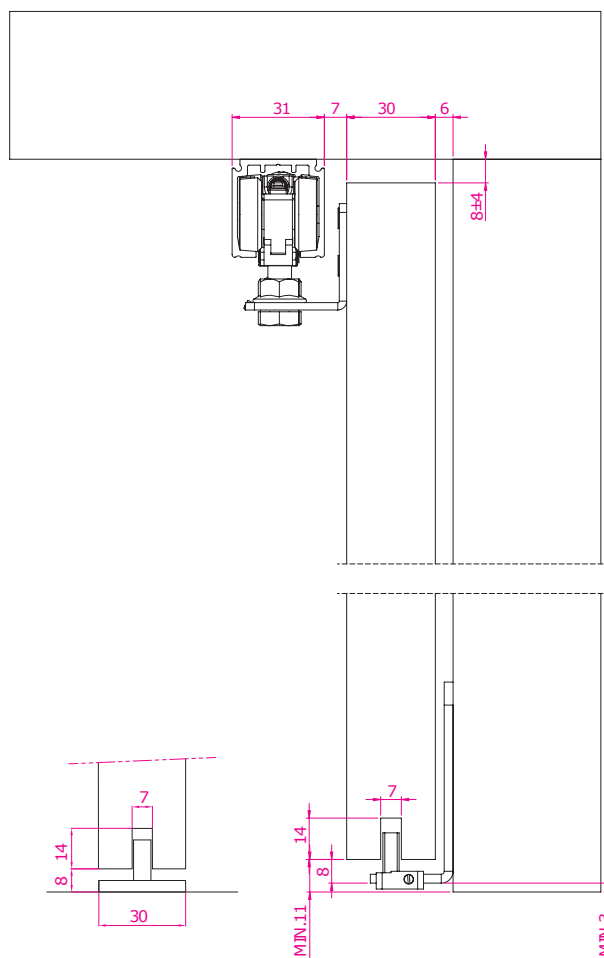
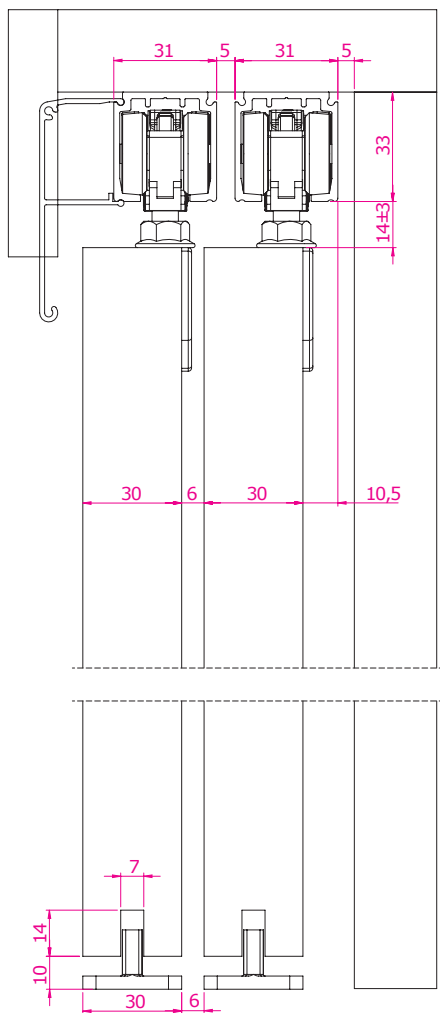
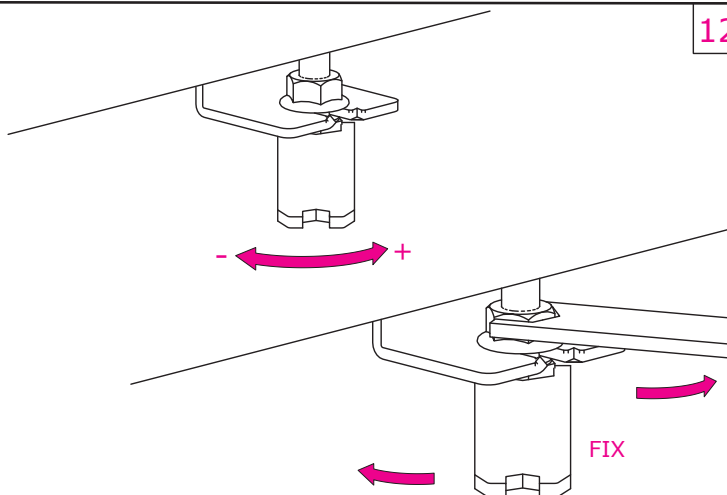


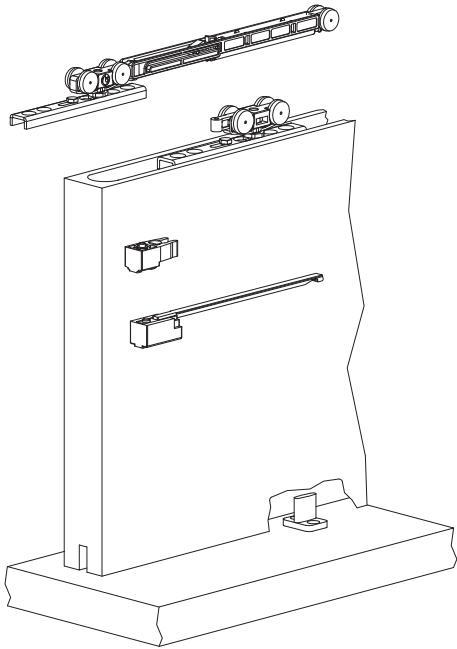


2658/SC-A






2658/2659/SC-A


2659/SC-A

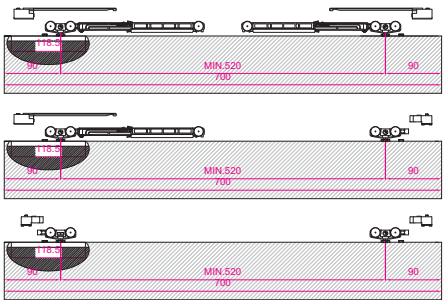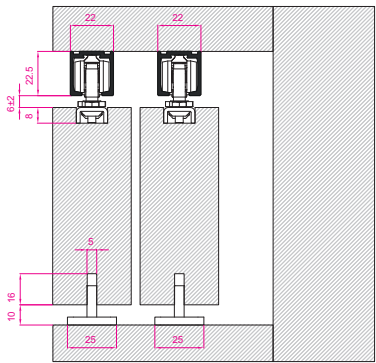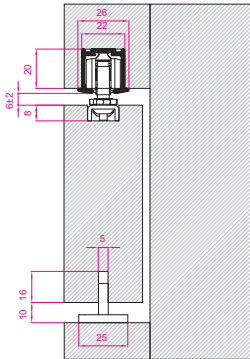




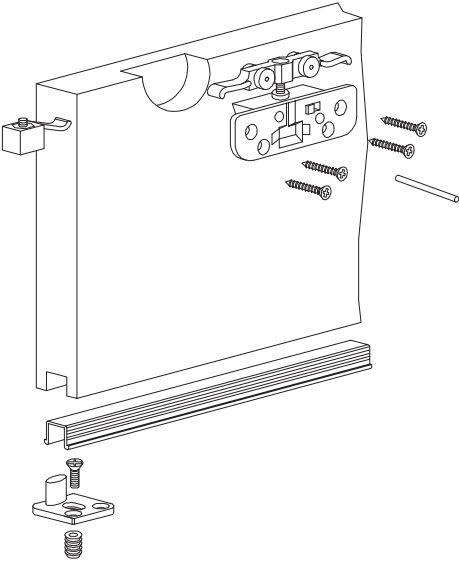



972-976/L

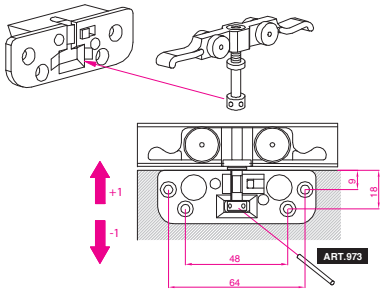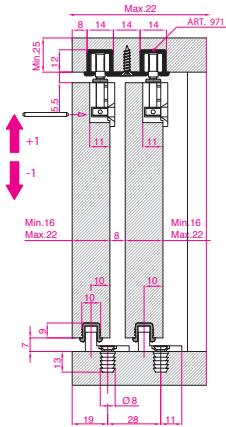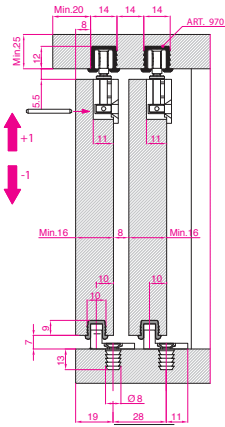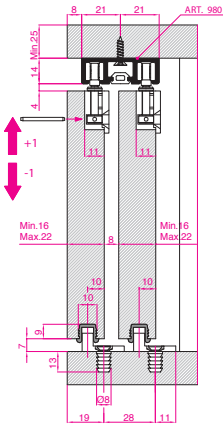

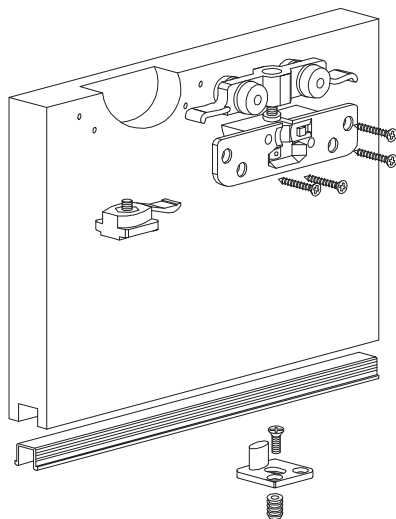




982-976/L

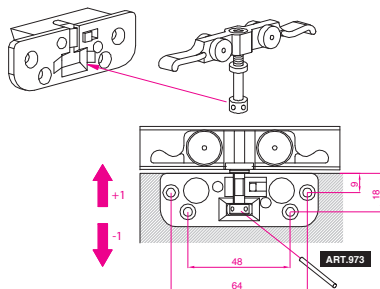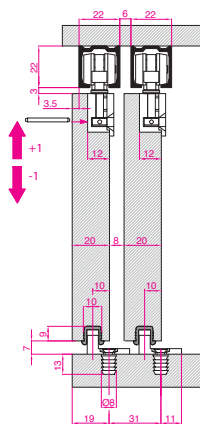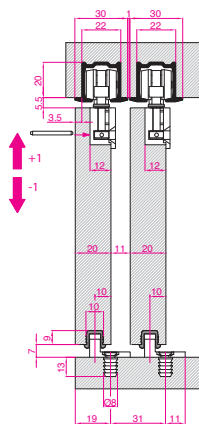

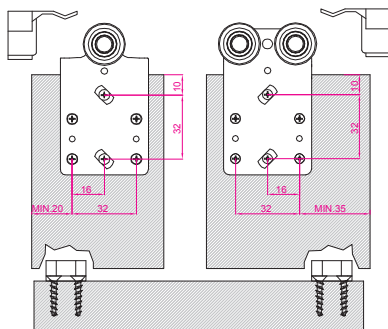

716/A



718/A

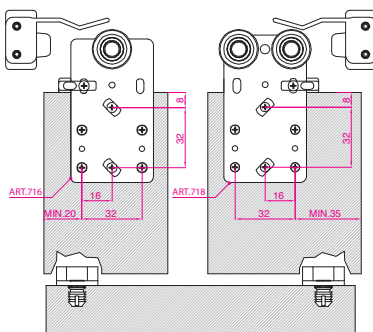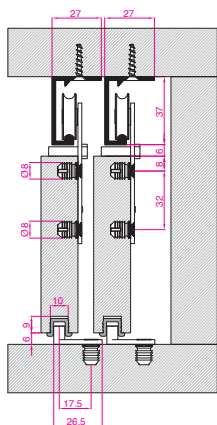

723/A










THE ART. 711 ALLOWS THE UTILISATION OF DOORS WITH DIFFERENT THICKNESS FROM 15 MM. FOR THE ARTICLES SUITABLE TO THE TRACKS ART. 710-711-720, IT IS POSSIBLE TO USE ART. 723 SIDEWAYS TO THE DOORS THUS AVOIDING MILLING.

L'ART. 711 PERMETTE L'USO DI ANTE A SPESSORE VARIABILE A PARTIRE DA 15 MM. PER GLI ARTICOLI ADATTI AI BINARI ART. 710-711-720 È POSSIBILE UTILIZZARE L'ART.723 LATERALMENTE ALLE ANTE EVITANDO LA FRESATA.


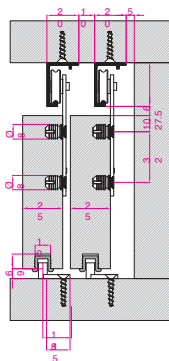
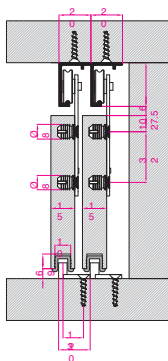





MOD. SCORRISOSPENSIONE_STAFFA CON ECCENTRICO 7002.00841

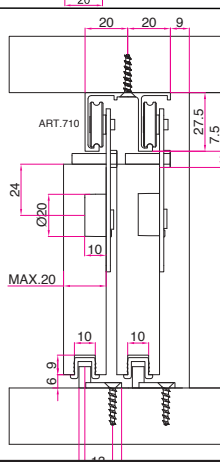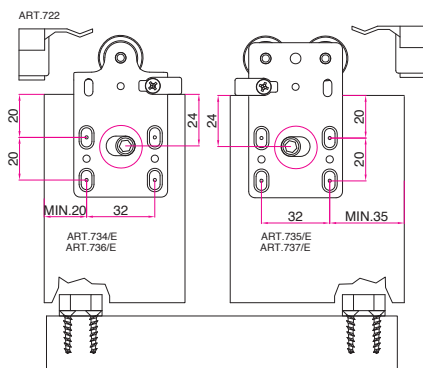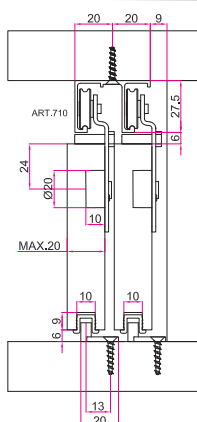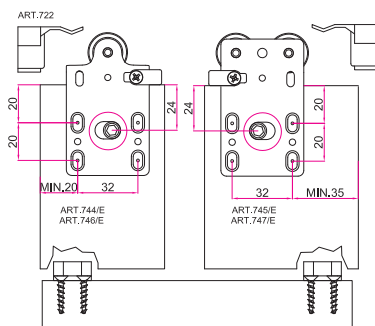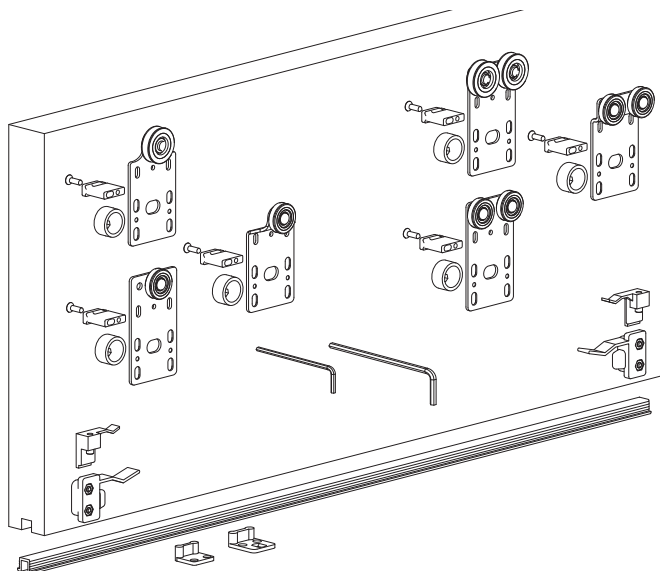

ART.702

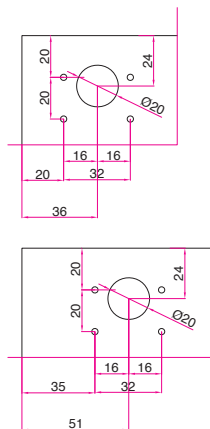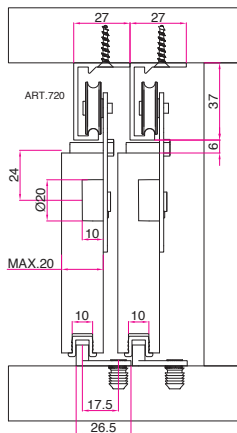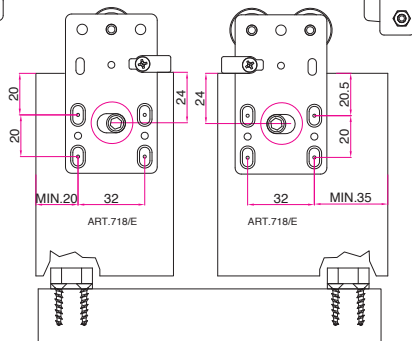

ART.723



THE ART. 711 ALLOWS THE UTILISATION OF DOORS WITH DIFFERENT THICKNESS FROM 15 MM. FOR THE ARTICLES SUITABLE TO THE TRACKS ART. 710-711-720, IT IS POSSIBLE TO USE ART. 723 SIDEWAYS TO THE DOORS THUS AVOIDING MILLING.

L'ART. 711 PERMETTE L'USO DI ANTE A SPESSORE VARIABILE A PARTIRE DA 15 MM. PER GLI ARTICOLI ADATTI AI BINARI ART. 710-711-720 È POSSIBILE UTILIZZARE L'ART.723 LATERALMENTE ALLE ANTE EVITANDO LA FRESATA.

