


Izstrādājums



Apraksts


- BLUMOTION vadotne visiem izmantošanas veidiem, piemērota TIP-ON BLUMOTION un sānu stabilizatoram
- Var papildināt ar SERVO-DRIVE

Nepieciešamā vieta

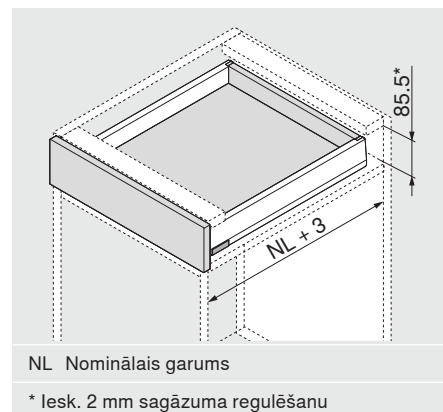

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION* 40 kg
	400	450.4001B
	450	450.4501B
	500	450.5001B
	550	450.5501B
* Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION		

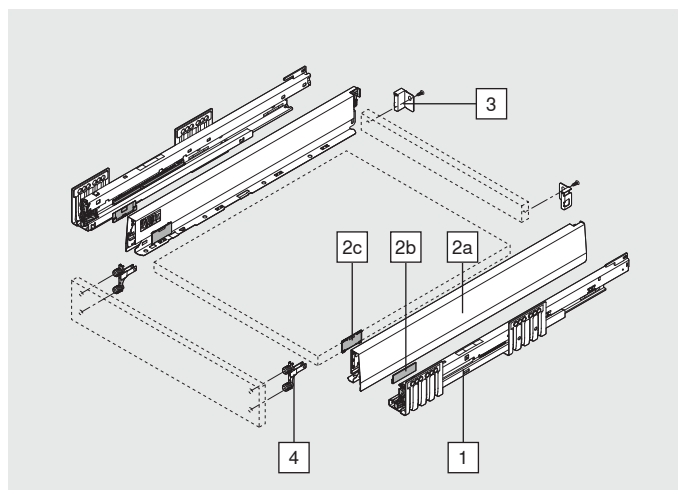

2	Atvilktnes sānu malu komplekts				
	Atvilktnes sānu malas augstums (mm)	N	68.5		
	Nominālais garums NL (mm)			SW-M	IG-M
	400				470N4002S
	450				470N4502S
	500				470N5002S
	550				470N5502S

Komplektā ietilpst:

2a	1 x	Atvilktnes sānu mala, kreisā/labā
2b	2 x	Zīmola elements, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.
2c	2 x	Dekoratīvās uzlikas

3	Mugursienas stiprinājums, kreisais/labais				
	Augstums	Materiāls		SW-M	IG-M
	N	Tērauds			ZB4N000S

Pasūtīšanas informācija

	Fasādes stiprinājums		
	Stiprināšanas paņēmieni		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Skrūvējams*	2 x	ZF4.1002
* Skrūves nav iekļautas komplektācijā			
EXPANDO T ir piemērots plānām fasādēm – skatiet papildus informāciju 61.lpp			

Piederumi

Skrūves kokam			
	Ø (mm)	Garums (mm)	
	3.5	15	Lai savienotu vadotni ar korpusu
	3.5	17	Fasādes stiprinājumam (skrūvējams)
			609.1500
			609.1700

Stiprināšanas skrūve (plakangalvas skrūve)			
	Ø (mm)	Garums (mm)	Maksimālais skrūves galvas augstums: 2 mm
	3.5	15	Lai savienotu koka mugursienas stiprinājumus ar koka mugursienu, atvilktnes sānu malas ar atvilktnes pamatni
			61R.1500
Lai montāža būtu pēc iespējas optimāla, iesakām izmantot plakangalvas skrūves kokskaidu plātnes mugursienai un atvilktnes sānu malai			

Eiroskrūves			
	Ø (mm)	Garums (mm)	
	6	14.5	Lai savienotu vadotni ar korpusu
			661.1450.HG