

## Izstrādājums




## Apraksts

- TIP-ON mehāniska atvēršanas atbalsta sistēma apvienojumā ar BLUMOTION klusai un vieglai aizvēršanai
- Nelielas minimālās fasādes atstarpes – tikai 2.5 mm
- Plašs aktivizēšanas diapazons
- Papildu sinhronizācija, ja iekšējais korpuss ir vismaz LW 243 mm – sinhronizāciju iesakām visos gadījumos
- Četrdimensiju fasādes regulēšanas iespēja

## Pasūtīšanas informācija

| 1                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      | TIP-ON BLUMOTION komplekts                 |                 |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|
| TIP-ON BLUMOTION ir pieejamas ar dažādu stipruma pakāpi, lai atbilstu dažādiem svāra un nominālo garumu diapazoniem. Katrai versijai ir atšķirīga krāsa, lai tās būtu viegli atšķirt. Vadīklu var izmantot visām TIP-ON BLUMOTION. |                                                                                                      |                                            |                 |               |          |
| NL<br>(mm)                                                                                                                                                                                                                         | Sistēma                                                                                              |                                            | Vadotne<br>(kg) | Svars<br>(kg) | 1        |
| 270–300                                                                                                                                                                                                                            | S0                                                                                                   | Balts                                      | 40              | ≤ 10          | T60H4040 |
| 270–300                                                                                                                                                                                                                            | S1                                                                                                   | Gaiši pelēka                               | 40              | > 10–20       | T60H4140 |
| 350–600                                                                                                                                                                                                                            | L1                                                                                                   | Gaiši pelēks                               | 40              | 2 ≤ 20        | T60H4340 |
| 350–600                                                                                                                                                                                                                            | L3                                                                                                   | Tumši pelēks                               | 40              | 2 15–40       | T60H4540 |
| 450–600                                                                                                                                                                                                                            | L5                                                                                                   | Melns                                      | 70              | 3 35–70       | T60H4570 |
| Komplektā ietilpst:                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                                            |                 |               |          |
| 1a                                                                                                                                                                                                                                 | 1 x                                                                                                  | TIP-ON BLUMOTION mehānismi kreisais/labais |                 |               |          |
| 1b                                                                                                                                                                                                                                 | 1 x                                                                                                  | TIP-ON BLUMOTION vadītā, simetriska        |                 |               |          |
| 1c                                                                                                                                                                                                                                 | 2 x                                                                                                  | TIP-ON BLUMOTION sinhronizācijas adapteris |                 |               |          |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      | Iekšējais korpuss platums LW – 297 mm      |                 |               |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                  | Ieteicamais svāra diapazons (kopējais izvelkamās sistēmas svārs) optimālai atvēršanai un aizvēršanai |                                            |                 |               |          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                  | Iespējams kombinēt ar 40 kg vadotnēm                                                                 |                                            |                 |               |          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                  | Ieteikums: izmantot tikai kombinācijā ar 70 kg vadotnēm                                              |                                            |                 |               |          |
| Veiciet aprēķinus jums atbilstošā TIP-ON BLUMOTION mehānisma noteikšanai, izmantojot izstrādājumu konfiguratoru <a href="http://www.blum.com/configurator">www.blum.com/configurator</a>                                           |                                                                                                      |                                            |                 |               |          |

| Iekšējais korpuss platums LW – 297 mm                                                                   |                                                     |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|
| 2                                                                                                       | TIP-ON BLUMOTION sinhronizatora savienojuma stienis |        |           |
|                      | Versija                                             | Krāsa  |           |
|                                                                                                         | Apaļš                                               | Pelēks |           |
|                                                                                                         |                                                     |        | T60.1125W |
| Kombinācijā ar 1c 2 x T60.000D                                                                          |                                                     |        |           |
| Piemērots, ja iekšējais korpuss platums LW nepārsniedz 1370 mm                                          |                                                     |        |           |
| Piezīme                                                                                                 |                                                     |        |           |
| Lai optimizētu darbību un palielinātu aktivizēšanas diapazonu, parasti iesakām izmantot sinhronizāciju. |                                                     |        |           |
| Piezāģēšana                                                                                             | Iekšējais korpuss platums LW - 250 mm               |        |           |

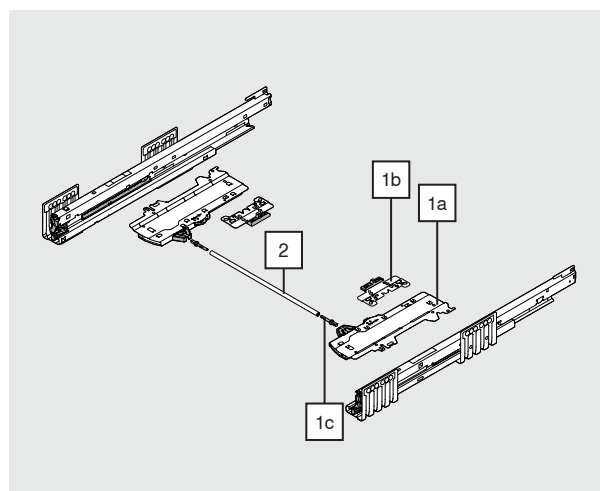

## Iekšējais korpuss platums LW 243–296 mm

## TIP-ON BLUMOTION sinhronizēšana

|                    | Versija                               | Krāsa                 |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
|                    | Kvadrāts                              | RAL 7035 gaiši pelēks |
|                    |                                       | T60.300D              |
| <b>Piezāģēšana</b> | Iekšējais korpuss platums LW - 224 mm |                       |


## Piederumi

## Iekšējais korpuss platums LW – 297 mm

| 1c             | TIP-ON BLUMOTION sinhronizācijas adapteris |                       |
|----------------|--------------------------------------------|-----------------------|
|                | Versija                                    | Krāsa                 |
|                | Simetrisks                                 | RAL 7035 gaiši pelēks |
|                |                                            | T60.000D              |
| Pasūtīt 2 gab. |                                            |                       |


## TIP-ON BLUMOTION pārbaudes/uzstādīšanas šablons

|  | Fasādes atstarpe FS (mm) | Krāsa   |
|--|--------------------------|---------|
|  | 2.5                      | Oranžs  |
|  |                          | 65.5627 |

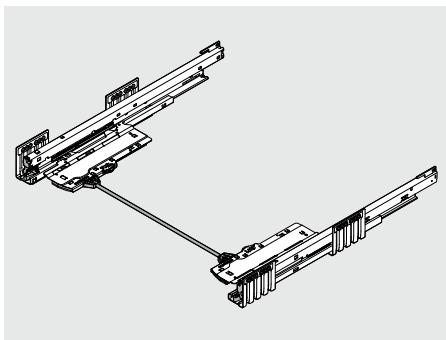


- TIP-ON BLUMOTION priekš MERIVOBX izvelkamajām sistēmām izmanto tādus pašus uzstādīšanas izmērus kā standarta MERIVOBX risinājumos
- Tālāk parādītajā piemērā atvilktnē ar augstumu M

#### Mēbeļu konstrukcija

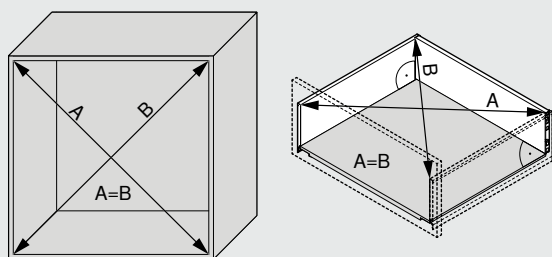


Lai nodrošinātu vismaz 2.5 mm šauru fasādes atstarpi, ražošanai jābūt precīzai. Tas nozīmē, ka konstrukcijai jāatbilst plānotajiem izmēriem un leņķiem.

#### Cokola kāja

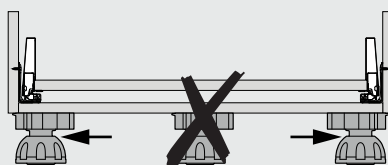



#### Fasādes montāža





TIP-ON BLUMOTION nedrīkst lietot kopā ar amortizatoriem!

#### Nepieciešamā vieta korpusā

##### Atvilktnē/izvelkamā sistēma ar augstu fasādi



##### Iekšējā atvilktnē/augsta iekšējā atvilktnē



\* + 1 mm, ja vadotnes daļas pie korpusa ir uzstādītas pirms korpusa montāžas


\*\* Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu

Vadīklu (Z17.0M06) un vadīklas ietvaru (ZIF.7002) nevar izmantot kombinācijā ar TIP-ON BLUMOTION


NL Nominālais garums

## Projektēšana

### Skrūvju pozīcijas – iekšējā atvilktnē | iekšējā izvelkamā sistēmā




1. variants




2. variants

### Dziļuma iestatīšana

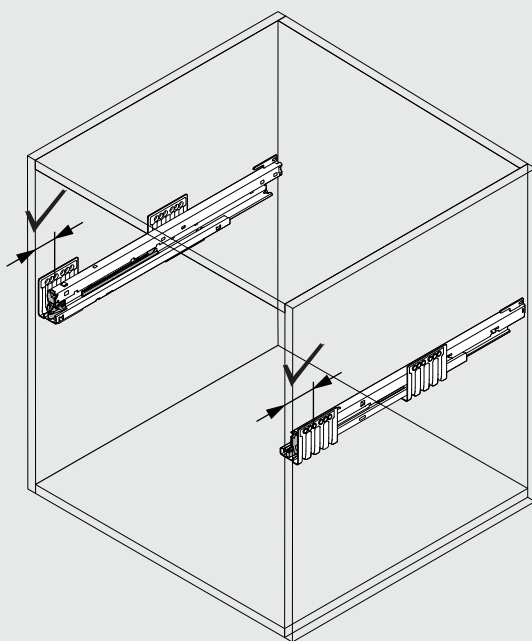

Nodrošiniet, ka abas vadotnes daļas pie korpusa ir novietotas pareizajā dziļumā.

### Darbības zona

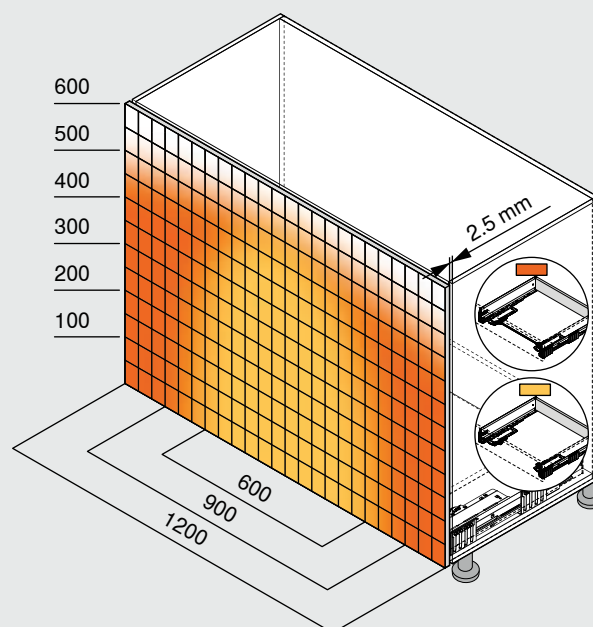

#### Darbības zona

- Ar sinhronizēšanu
- Bez sinhronizēšanas

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Minimālā fasādes atstarpe (mm) | 2.5 |
|--------------------------------|-----|

Lai optimizētu darbību un palielinātu aktivizēšanas diapazonu, parasti iesakām izmantot sinhronizāciju.

Piemērs ar augstumu E, nominālais garums NL 500 mm


## Montāža, regulēšana un demontāža



[www.blum.com/tobmvx](http://www.blum.com/tobmvx)

## Zāģēšanas izmēri

Zāģēšanas izmēri komplektam galda piederumiem / neslidošajam paklājiņam

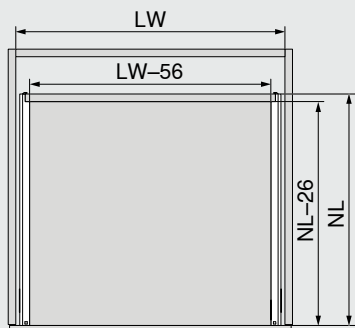


### Garums

Nominālais atvilktnes sānu malas garums - 26 mm

### Platums

Iekšējais korpusa platums LW - 56 mm



| Iekšējās atvilktnes sānu malas augstums X | Ārējās atvilktnes sānu malas augstums Y |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Augstums N – 44.5 mm                      | Augstums N – 68.5 mm                    |
| Augstums M – 67 mm                        | Augstums M – 91 mm                      |
| Augstums K – 105 mm                       | Augstums K – 129 mm                     |
| Augstums E – 168 mm                       | Augstums E – 192 mm                     |