


Izstrādājums



Apraksts

- BLUMOTION vadotne visiem izmantošanas veidiem, piemērota TIP-ON BLUMOTION un sānu stabilizatoram
- Var papildināt ar SERVO-DRIVE


Nepieciešamā vieta

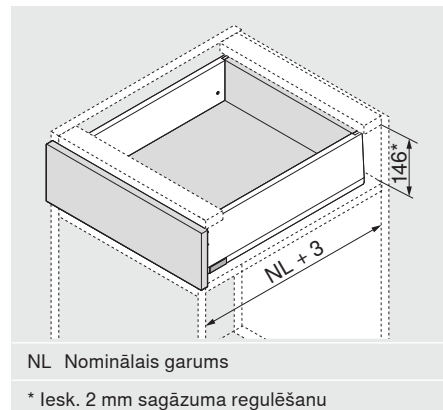

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION

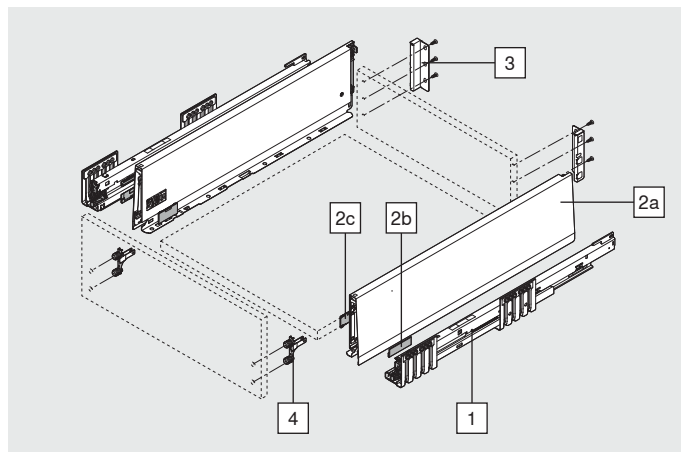

2	Atvilktnes sānu malu komplekts			
	Atvilktnes sānu malas augstums (mm)	K	129	
	Nominālais garums NL (mm)			
				SW-M
	300			470K3002S
	350			470K3502S
	400			470K4002S
	450			470K4502S
	500			470K5002S
	550			470K5502S
	600			470K6002S

Komplektā ietilpst:

2a	1 x	Atvilktnes sānu mala, kreisā/labā
2b	2 x	Zīmola elements, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.
2c	2 x	Dekoratīvās uzlikas

3	Mugursienas kronšteins, kreisais/ labais			
	Augstums	Materiāls	SW-M	IG-M
	K	Tērauds	ZB4K000S	

Pasūtīšanas informācija

	Fasādes stiprinājums		
	Stiprināšanas metode		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Skrūvējams*	2 x	ZF4.1002
* Skrūves nav iekļautas komplektācijā			
EXPANDO T ir piemērots plānām fasādēm – skatiet papildus informāciju 61.lpp			

Piederumi

Skrūves kokam			
	Ø (mm)	Garums (mm)	
	3.5	15	Lai savienotu vadotni ar korpusu
	3.5	17	Fasādes stiprinājumam (skrūvējams)

609.1500

609.1700

Stiprināšanas skrūve (plakangalvas skrūve)			
	Ø (mm)	Garums (mm)	Maksimālais skrūves galvas augstums: 2 mm
	3.5	15	Lai savienotu koka mugursienas kronšteinus ar koka mugursienu, atvilktnes sānu malas ar atvilktnes pamatni

61R.1500

Lai montāža būtu pēc iespējas optimāla, iesakām izmantot plakangalvas skrūves kokskaidu plātnes mugursienai un atvilktnes sānu malai

Eiroskrūves			
	Ø (mm)	Garums (mm)	
	6	14.5	Lai savienotu vadotni ar korpusu

661.1450.HG