


Izstrādājums



Apraksts

- BLUMOTION vadotne visiem izmantošanas veidiem, piemērota TIP-ON BLUMOTION un sānu stabilizatoram
- Var papildināt ar SERVO-DRIVE

Nepieciešamā vieta

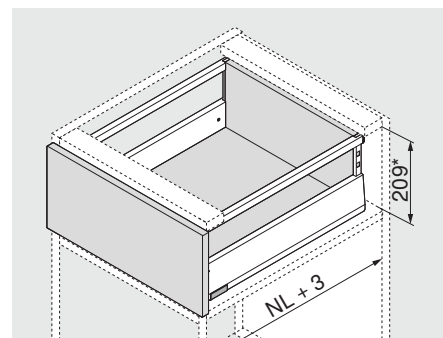


NL Nominālais garums

* Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION

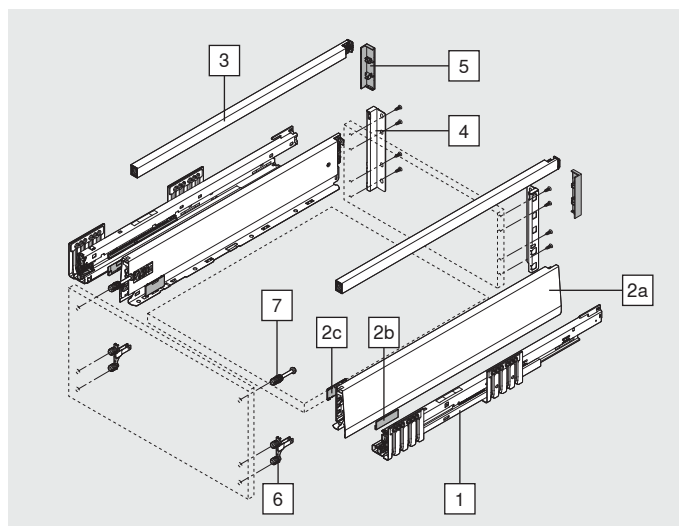

2	Atvilktnes sānu malu komplekts			
	Atvilktnes sānu malas augstums (mm)	M	91	
	Nominālais garums NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			

Komplektā ietilpst:

2a	1 x	Atvilktnes sānu mala, kreisā/labā
2b	2 x	Zīmola elements, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.
2c	2 x	Dekoratīvās uzlikas

Pasūtīšanas informācija

3	Reliņi, kreisais/labais				
	Nominālais garums NL (mm)	Materiāls			
		Tērauds	SW-M	IG-M	OG-M
	270		ZR4.270RS.E		
	300		ZR4.300RS.E		
	350		ZR4.350RS.E		
	400		ZR4.400RS.E		
	450		ZR4.450RS.E		
	500		ZR4.500RS.E		
	550		ZR4.550RS.E		
	600		ZR4.600RS.E		

4	Mugursienas kronšteini, kreisais/labais				
	Augstums	Materiāls	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Tērauds	ZB4E00S		

5	Mugursienas dekoratīvā uzlika (pēc izvēles)				
	Versija	Materiāls			
	Simetrisks	Plastmasa	SW-M	IG-M	OG-M
			2 x	ZB4E00AK	

6	Fasādes stiprinājums				
	Stiprināšanas metode				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2	
	Skrūvējams*		2 x	ZF4.1002	

* Skrūves nav iekļautas komplektācijā

EXPANDO T ir piemērots plānām fasādēm – skatiet papildus informāciju 61.lpp

7	Fasādes stiprinājums, augšpuse				
	Stiprināšanas metode				
	EXPANDO T		2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA		2 x	ZF4.50I2	
	Skrūvējams – iestrādāta skrūve kokam Ø 3.8 x 11.4 mm		2 x	ZF4.5002	
	Skrūvējams – skrūve ar gremdgalvu ar galvas diametru maks. 7 mm, vītne diametrs maks. 4 mm*		2 x	ZF4.5012	

* Skrūves nav iekļautas komplektācijā

EXPANDO T ir piemērots plānām fasādēm – skatiet papildus informāciju 61.lpp

Piederumi

Skrūves kokam				
	Ø (mm)	Garums (mm)		
	3.5	15	Lai savienotu vadotni ar korpusu	609.1500
	3.5	17	Fasādes stiprinājumam (skrūvējams)	609.1700