

Izstrādājums




Piemērs ar izvelkamo sistēmu, izmantojot BOXCAP

Apraksts

- Speciālas vadotnes ar īpašu stiprinājumu atvilktnēm priekš atkritumu tvertnēm
- BLUMOTION vadotne visiem izmantošanas veidiem piemērota TIP-ON BLUMOTION
- Var papildināt ar SERVO-DRIVE
- Var apvienot ar visiem variantiem izvelkamajai sistēmai ar augstu fasādi ar augstumu E

Nepieciešamā vieta

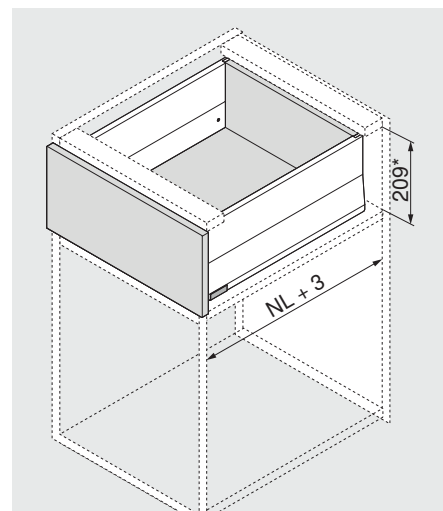

** Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu

Pasūtīšanas informācija

Rekomendētais pielietojums


Speciāla vadotne, kas paredzēta atvilktnu risinājumam priekš atkritumu tvertnēm. Iespējams izmantot ar jebkuru variantu izvelkamajai sistēmai ar augstu fasādi un augstumu E. Lai pasūtītu komponentus, skatiet attiecīgo lappusi. Nepieciešami visi komponenti, izņemot vadotnes.

Izvelkamā sistēma modular ar augstu fasādi un reliņiem	28
Izvelkamā sistēma modular ar augstu fasādi un BOXCOVER	32
Izvelkamā sistēma modular ar augstu fasādi un BOXCAP	36

1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION* 70 kg
	450 ¹	453.4501BZ
	500 ²	453.5001BZ
	550 ³	453.5501BZ
¹ Var apvienot ar atvilktnes sānu malu NL 400 mm.		
² Var apvienot ar atvilktnes sānu malu NL 450 mm.		
³ Var apvienot ar atvilktnes sānu malu NL 500 mm.		
* Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION		

Projektēšana

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri

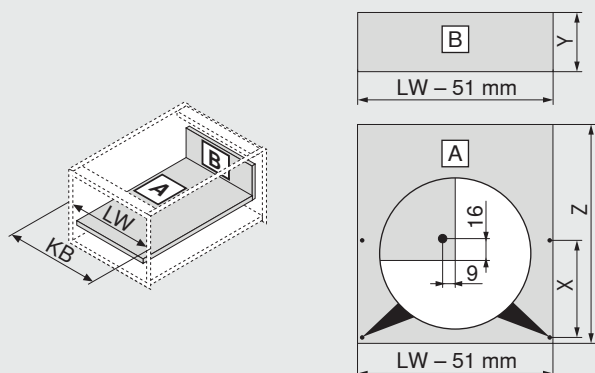


Kokskaidu plātnes mugursiena		Y (mm)
Augstums		184
Pamatnes garums		Z (mm)
Kokskaidu plātnes mugursiena		NL - 26
Atvilktnes pamatnes urbuma pozīcija		
Nepieciešami priekšurbumi, izmantojot skrūves ar plakanu galvu.	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
KB Korpusa platums		
LW Iekšējais korpusa platums		
NL Nominālais garums		

Stiprinājumu pozīcijas vadotnes daļai pie korpusa – 70 kg

Nominālais garums NL (mm)

NL 450–550

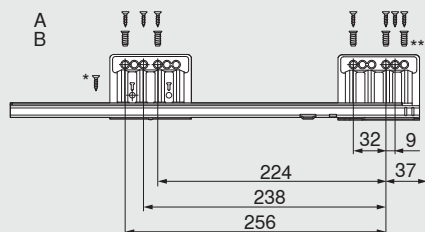

A	Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm
B	Eiroskrūves Ø 6 x 14.5 mm
*	Lielākai sānu stabilitātei Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm
**	Lielākai vertikālajai stabilitātei Iespējams aizstāt ar koka skrūvi Ø 4 x 15 mm
Iekšējais korpusa dziļums LT min. = NL + 3 mm	