


Fasādes/pamatnes stabilizators plānām fasādēm



- Lai stabilizētu platas fasādes un atvilktnu pamatnes
- Nostiprina savienojumu starp atvilktnes sānu malu un fasādi
- Ieteikums:
Korpasa platums KB > 600 mm: 1 izstrādājums
Korpasa platums KB > 900 mm: 2 izstrādājumi
Fasādes augstums FH > 380 mm: 1 izstrādājums

Pasūtījumu specifikācija

Nostiprināšanas veids	Krāsa	Artikuls
EXPANDO T	RAL 7037 pu- tekļu pelēks	Z96.00T1



Papildus informācija

Stiprināšanas sistēma plānām fasādēm – EXPANDO T	584
Montāžas ieteikumi un atbildības ierobežojumi – EXPANDO T	585

Plānošana


Nepieciešamā telpa korpusā

Urbumu izmēri – fasāde



X = 14 mm + FA
FA Fasādes uzlikums
* Min. 80 mm
** Akmens un keramika +0.2/-0.1 mm

Sānu stabilizators

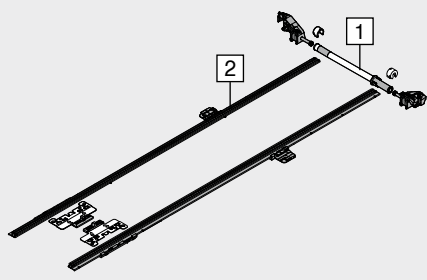


- Papildus stabilitāte ļoti platām atvilktnēm ar augstu fasādi
- Rekomendējam: korpasa platums KB 900–1400 mm
- Alumīnija stienis piemērots KB, kuru platums nepārsniedz 1400 mm, griešanai pēc izmēra
- Nav nepieciešama papildus vieta pamatnē
- Piemērots lietošanai ar BLUMOTION | SERVO-DRIVE | TIP-ON BLUMOTION

Pasūtījumu specifikācija

Sānu stabilizators	Artikuls
Vadotņu garums NL (mm)	
270–400	ZS4.400MU
450–650	ZS4.650MU
Griešanas izmērs	
1 Iekšējais korpasa platums LW – 231 mm	
2 Vadotņu garums NL + 10 mm	

Plānošana

Nepieciešamā telpa korpusā

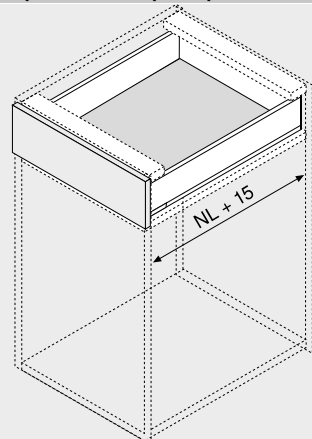

NL Vadotņu garums