


560H ar atvilktnes stiprinājumiem – pilna izvilkuma – iestrādāts TIP-ON



- Slēpta pilna izvilkuma TANDEM sistēma koka atvilktnēm ar sānu malu biezumu no 11 līdz 16 mm
- Iestrādāta TIP-ON kustības tehnoloģija – mehāniska atvēršanas atbalsta sistēma
- Nodilumizturīgie cilindriskie plastmasas rulliši nodrošina vienmērīgu kustību
- Augstuma regulēšana bez instrumentu palīdzības, izmantojot atvilktnes stiprinājumu
- Integrēta fasādes sagāzuma regulēšana bez instrumentu palīdzības
- Iekļauta dziļuma regulēšana, neizmantojot instrumentus
- Ieteikums: papildu TIP-ON sinhronizācija pat platū fasāžu drošai darbībai

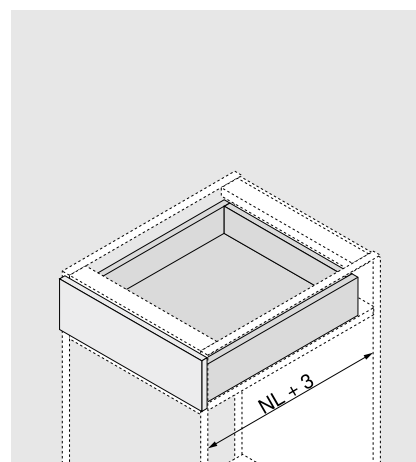

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL mm	Dinamiskā nestspēja 30 kg
	250	560H2500T
	270	560H2700T
	300	560H3000T
	320	560H3200T
	350	560H3500T
	380	560H3800T
	400	560H4000T
	420	560H4200T
	450	560H4500T
	480	560H4800T
	500	560H5000T
	520	560H5200T
	550	560H5500T
	600	560H6000T
Iestrādāts TIP-ON		

3	Atvilktnes stiprinājums labais/kreisais	
	Plastmasa/cinks oranžs	T51.1700.04
	Ar augstuma regulēšanu	
	Pasūtīt labo un kreiso	

Piederumi

4	Ekscentrs fasādes regulācijai	
	Plastmasa dabīgs	295.1000

6c	TIP-ON sinhronizācijas stienis		
	KorpUSA platums KB (mm)	Versija	
	Līdz 1200	Profila savienojums	T57.1140S
Piezāģēšanai pēc izmēra Iesakām izmantot sinhronizācijas stieni katram korpUSA platumam. Griešanas izmēri: iekšējais korpUSA platums LW – 31 mm			

