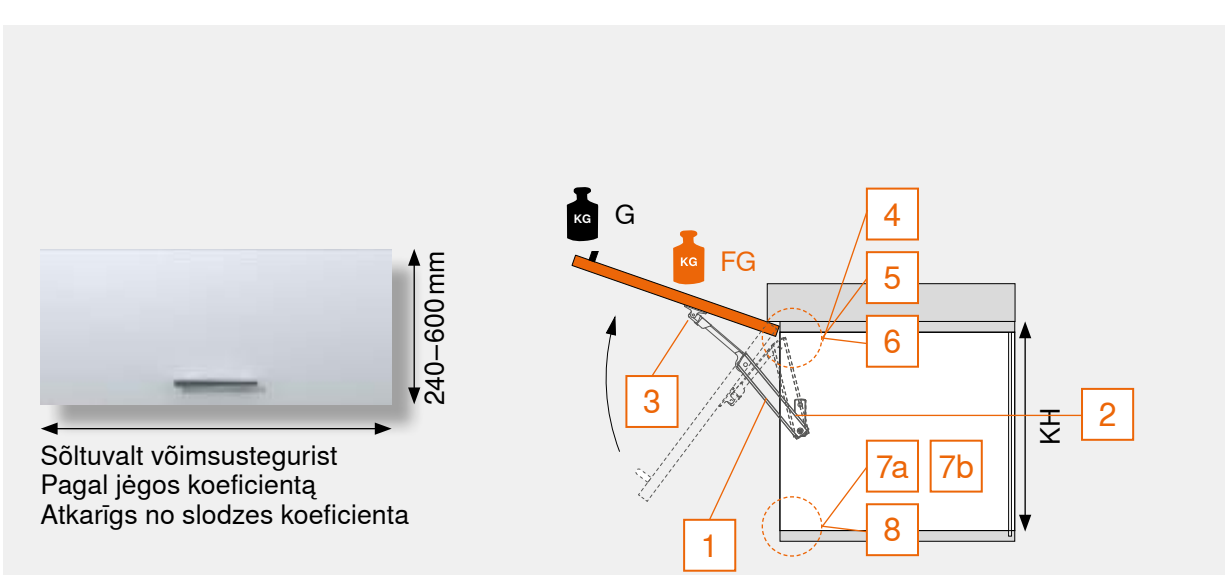




LF

$$LF = KH [mm] \times (FG \text{ [kg]} + 2 \times G \text{ [kg]})$$

■ Standard
 ■ TIP-ON

Standard (LF)	TIP-ON (LF)
20K101T LF 200–1000	20K101T LF 180–900
20K130T LF 800–1500	20K130T LF 800–1600
20K150T LF 800–1800	20K150T LF 800–1800

LF

■ Töstermehanism, õhepooline
 Pakkimis mehhanism, viievõrre püsise
 Pacceläna mehänism, viievõrre

Märkus: võimsusvahel on vahelduv, kui kasutatakse mõnel pool.

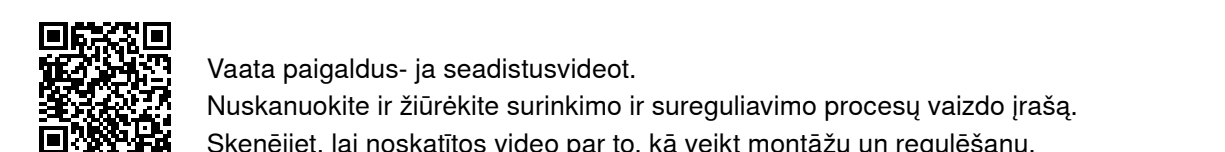
Pastaba: võimsus vaheldub vaheldumise, kui kasutatakse abivõrre püsise.





Päizime: sõdres koefitsient duubluja, ja mehhanism test izmantats paksus paksus.

3 hinge alates kapilauserist 900 mm ja/või võimsusajegurist 1800
4 hinge alates kapilauserist 1200 mm ja/või võimsusajegurist 2700

Vīru skaits
3 vīrus 900 mm un lielākam korpusa platūmam un/vai slodzes koeficientam vīrs 1800

Kui võimsustegur jääb töatemehanismi võimsuspiiride lähedale, soovime toimimist katsetada.
Reaktantis pakutava mehhanizmi, kui koefitsientide reškė yra prie intervalo ribos, mes rekomenduojame bandomajį montavimą.
Ja iespējams izmantot vairāk nekā vienu pacelšanas mehānismu, ieteicams veikt izmēģinājuma uzstādīšanu.



1		LF: 200-1000  LF: 500-1500  LF: 800-1800  LF: 180-800  LF: 500-1200  LF: 800-1600 	20K1101 20K1301 20K1501 20K1101T 20K1301T 20K1501T	20K1101 20K1301 20K1501 20K1101T 20K1301T 20K1501T	20K1101 20K1301 20K1501 20K1101T 20K1301T 20K1501T
2		EXPANDO	20K5101 20K51E1		
3		EXPANDO	20K4101 20K41E1	20K4101	
4					20K4101A
5	   	INSERTA INSERTA	71B3550 71B3990 70T3550.TL 70T3990.TL	71B3550 70T3550.TL	71B950A 70T950A.TL
6		EXPANDO	17SH3100 177H3100E		
7		86°	70T3553	70T3553	
7n		Ø 10 x 50 mm	956.1002 ¹	956.1002 ²	956.1002 ³
7n	 	Ø 15 mm Ø 11.5 mm	955.1008S 955.1008D	955.1008S 955.1008D	955.1008S 955.1008D
8			956.1201 ¹	956.1201 ¹	956.1201 ¹

[illegible]