


TANDEM 19 mm

Vadotņu sistēma biezām izvelkamās
sistēmas sānu malām

www.blum.com

 **blum**[®]





Īstais risinājums manai koka atvilktni

Esošo TANDEM vadotņu klāstu esam papildinājuši ar jaunajām TANDEM 19 mm vadotnēm, kuras paredzētas 17 - 19 mm biezām sānu malām. Nodilumizturīgie cilindriskie neilona rulliši nodrošina vienmērīgu slīdēšanu. Teicamas nosēšanās koeficienta vērtības ļauj izmantot atvilktnes tuvu grīdai. Lai uzlabotu lietošanas ērtību, apvienojiet vadotņu sistēmu ar BLUMOTION, SERVO-DRIVE vai TIP-ON.

Pārbaudīta vienmērīga slīdēšana

Nodilumizturīgie neilona rulliši un amortizēta atdure nodrošina vienmērīgu slīdēšanu, atvēršanu un aizvēršanu.

Stabilitāte un teicamas nosēšanās koeficienta vērtības


Vadotņu sistēma nodrošina augstu stabilitāti un teicamas nosēšanās koeficienta vērtības.

TANDEM 19 mm




Vadotnes daļa stiprināšanai pie korpusa

Vadotnes daļa pie korpusa 560F – 30 kg

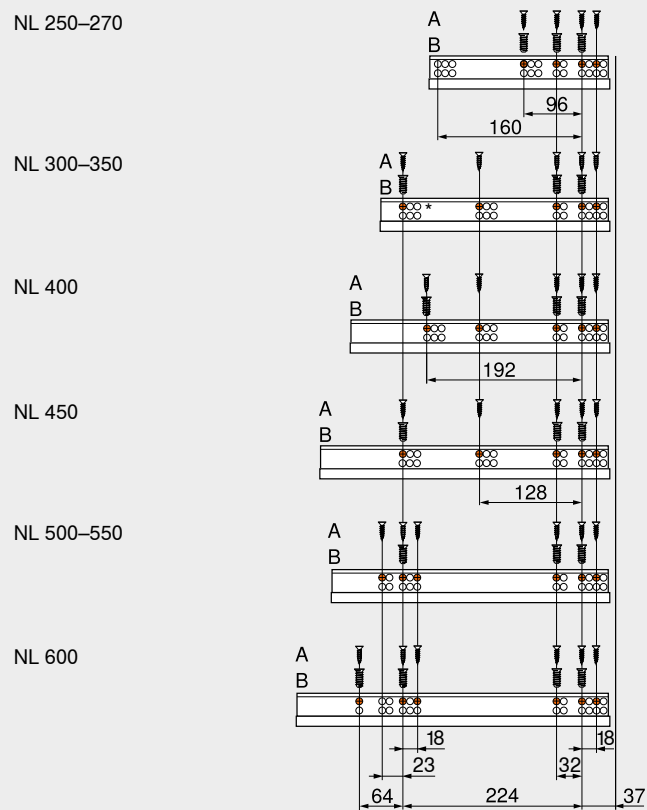


NL	Nominālais garums
A	Skrūves kokam Ø 4 x 15 mm
B	Eiroskrūve, detaļas Nr. 661.1450.HG
*	BLUMOTION

Vadotnes daļa pie korpusa 566F – 50 kg

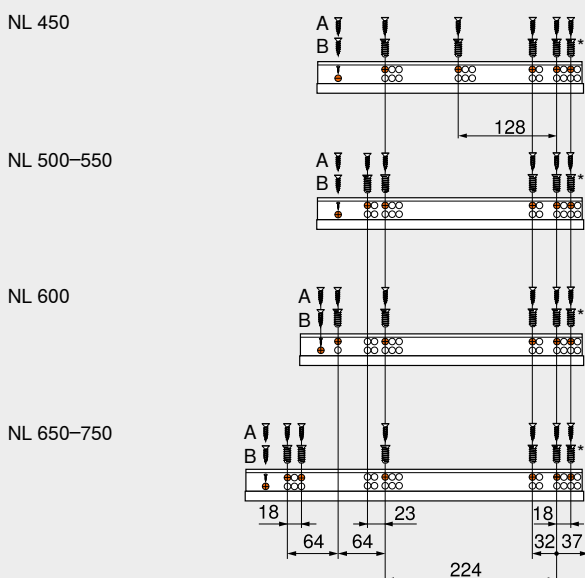

NL	Nominālais garums
A	Skrūves kokam Ø 4 x 15 mm
B	Eiroskrūve, detaļas Nr. 661.1450.HG
*	Var aizstāt ar Ø 4 x 15 mm Skrūves kokam
Mugursienas stiprināšanas pozīcijas nodrošina optimālu stabilitāti	

Vadotnes daļa pie korpusa 550F – 30 kg

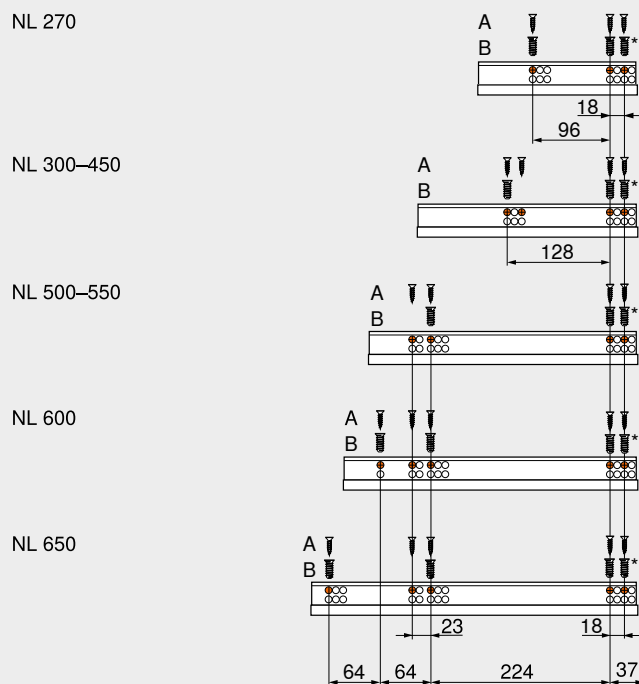


NL	Nominālais garums
A	Skrūves kokam Ø 4 x 15 mm
B	Eiroskrūve, detaļas Nr. 661.1450.HG
*	Var aizstāt ar Ø 4 x 15 mm Skrūves kokam

TANDEM 19 mm




Pasūtīšanas informācija

560F | 566F ar atvilktnes stiprinājumiem – pilna izvilkuma

Vadotnes, kreisā/labā					
		Nominālais gar. [mm]	BLUMOTION		TIP-ON
			30 kg nestspēja	50 kg nestspēja	30 kg nestspēja
		250	560F2500B		560F2500C
		270	560F2700B		560F2700C
		300	560F3000B		560F3000C
		350	560F3500B		560F3500C
		400	560F4000B		560F4000C
		450	560F4500B	566F4500B	560F4500C
		500	560F5000B	566F5000B	560F5000C
		550	560F5500B	566F5500B	560F5500C
		600	560F6000B	566F6000B	560F6000C
		650		566F6500B	
		700		566F7000B	
		750		566F7500B	

550F ar atvilktnes stiprinājumiem – nepilna izvilkuma

Vadotnes, kreisā/labā				
		Nominālais gar. [mm]	BLUMOTION	TIP-ON
			30 kg nestspēja	30 kg nestspēja
		270	550F2700B	550F2700
		300	550F3000B	550F3000
		350	550F3500B	550F3500
		400	550F4000B	550F4000
		450	550F4500B	550F4500
		500	550F5000B	550F5000
		550	550F5500B	550F5500
		600	550F6000B	550F6000
		650	550F6500B	550F6500

Atvilktnes stiprinājums labais/kreisais				
		Krāsa	Materiāls	
		Oranžs	Plastmasa/cinks	T51.1700.04
Pasūtīt labo/kreiso				


TANDEM 19 mm



Pasūtišanas informācija

Piederumi

TIP-ON kreisais/labais (pēc izvēles)




Dinamiskā nestspēja (kg)

30

T55.7150S

Piemērots tikai TANDEM plus (560F) pilna izvilkuma

TIP-ON kreisais/labais (pēc izvēles)



Dinamiskā nestspēja (kg)

30

T55.1150S

Piemērots tikai TANDEM (550F) nepilna izvilkuma

TIP-ON sinhronizatora savienojuma stienis



Korpasa platums

Modelis

KB (mm)

Pusapaļš

Līdz 1200

T55.882W

Piezāģēšanai pēc individuāla izmēra

Korpasa platumam vismaz KB 600 mm

Piezāģēšana: Iekšējais korpasa platums LW – 284 mm

TIP-ON sinhronizatora zobrata komplekts



Modelis

Krāsa


Pusapaļš

RAL 7037

Tumši pelēks

T55.000R

TIP-ON sinhronizatora zobrata komplekts un vārpsta



Korpasa platums

Modelis

KB (mm)

Apaļš

Līdz 1400

T55.1089ZR

Piezāģēšanai pēc individuāla izmēra

Piezāģēšana: Iekšējais korpasa platums LW – 284 mm

Piemērots tikai TANDEM plus

Ekscentrs fasādes regulēšanai



Plastmasa

Dabisks


295.1000

Ar vītrotu tērauda uzgriežņa ieliktni (M4)

Atvilktnēm ar četrām malām


Divdimensiju fasādes regulēšana (± 2 mm)

Projektēšana



MINIPRESS matrica + PRO-CENTER MZM.0095

POSISTOP dziļuma ierobežotājs



Materiāls

Krāsa



Plastmasa

RAL 7037

Tumši pelēks

298.5500

Nepieciešamā vieta korpūā

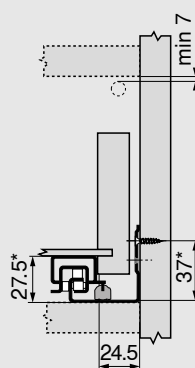

* +1 mm ar TIP-ON

Mugursienas stiprinājuma kronšteins (pēc izvēles)



Plastmasa

Dabisks

T51.7000.01

TANDEM 19 mm



Projektēšanas informācija

560F | 566F ar atvilktnes stiprinājumiem – pilna izvilkuma

Nepieciešamā vieta korpusā	Atvilktnē/iekšējā atvilktnē	Atvilktnē	Iekšējā atvilktnē
* +1 mm ar TIP-ON	SKW Iekšējais atvilktnes platums LW Iekšējais korpusa platums	SKL Atvilktnes garums NL Nominālais garums	ISKL Iekšējais atvilktnes garums SKL Atvilktnes garums NL Nominālais garums X Fasādes biezums * Papildu +4 mm ar TIP-ON vai papildu +2 mm ar POSISTOP

550F ar atvilktnes stiprinājumiem – nepilna izvilkuma – BLUMOTION

Nepieciešamā vieta korpusā	Atvilktnē/iekšējā atvilktnē	Atvilktnē	Iekšējā atvilktnē
A = 3 mm rezerve, lai varētu nomainīt pret pilna izvilkuma vadotnēm	SKW Iekšējais atvilktnes platums LW Iekšējais korpusa platums	SKL Atvilktnes garums NL Nominālais garums	ISKL Iekšējais atvilktnes garums SKL Atvilktnes garums NL Nominālais garums X Fasādes biezums * Papildus +2 mm ar POSISTOP

TANDEM 19 mm



Projektēšanas informācija

550F ar atvilktnes stiprinājumiem – nepilna izvilkuma – TIP-ON

Nepieciešamā vieta korpusā	Atvilktnē/iekšējā atvilktnē	Atvilktnē	Iekšējā atvilktnē
A = 5 mm rezerve, lai varētu nomainīt pret pilna izvilkuma vadotnēm * +1 mm ar TIP-ON	SKW Iekšējais atvilktnes platums LW Iekšējais korpusa platums	SKL Atvilktnes garums NL Nominālais garums	ISKL Iekšējais atvilktnes garums SKL Atvilktnes garums NL Nominālais garums X Fasādes biezums * Papildus +4 mm ar TIP-ON

Atvilktnes montāža

Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02	Izmantot urbšanas šablonu T65.1000.02 * 85 mm ar TIP-ON
--	---

Darbības zona

	Piemērs 560F – 30 kg vadotnēm ar NL 500 mm garumu, četrmalu atvilktnē, ar sinhronizatoru
--	---

SIA AM Furnitūra
Rīga, LV 1026
Ķīšezera iela 9
Tālr.: +371 67496001
Fakss: +371 67496009
E-pasts: info@amf.lv
www.eamf.lv

Julius Blum GmbH
Mēbeļu furnitūras ražošana
6973 Höchst, Austrija
Tālr.: +43 5578 705-0
Fakss: +43 5578 705-44
E-pasts: info@blum.com
www.blum.com

