


550H ar atvilktnes stiprinājumiem – nepilna izvilkuma – iestrādāts TIP-ON



- Slēpta vadotņu sistēma koka atvilktnēm ar sānu malu biezumu no 11 līdz 16 mm
- Nepilna izvilkuma TANDEM ar amortizatoru klusai atvilktnes atvēršanai
- Iestrādāta TIP-ON kustības tehnoloģija – mehāniskā atvēršanas atbalsta sistēma
- Nodilumizturīgie cilindriskie neilona rulli nodrošina vienmērīgu kustību
- Augstuma regulācija iestrādāta atvilktnes stiprinājumos un veicama bez instrumentu palīdzības
- Iebūvēts dziļuma un platuma kļūdas ierobežotājs
- Ieteikums: papildu TIP-ON sinhronizācija pat platu fasāžu drošai darbībai

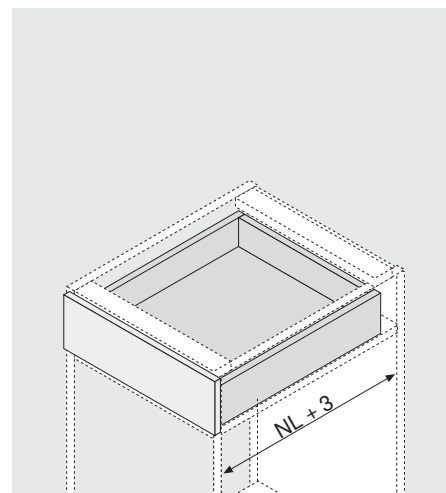

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL mm	Dinamiskā nestspēja 30 kg
	270	550H2700T
	300	550H3000T
	350	550H3500T
	400	550H4000T
	450	550H4500T
	500	550H5000T
	550	550H5500T
	600	550H6000T
	650	550H6500T
iestrādāts TIP-ON		

2	Atvilktnes stiprinājums labais/kreisais	
	Plastmasa/cinks oranžs	T51.1700.04
	Ar augstuma regulāciju Pasūtīt labo un kreiso	

Piederumi

4	Ekscentrs fasādes regulācijai	
	Neilons dabīgs	295.1000

6	TIP-ON sinhronizatora savienojuma stienis		
	KorpUSA platums KB (mm)	Versija	
	Līdz 1200	Profila savienojums	T57.1142S
Piezāģēšana pēc individuāla izmēra Iesakām izmantot sinhronizatora savienojumu katram korpUSA platumam. Griešanas izmēri: Iekšējais korpUSA platums LW - 29 mm			

