


Izstrādājums



Apraksts

- Iekšējā atvilktnē ar priekšpaneli
- Priekšpanelis un atvilktnes sānu malas ir saskaņotās krāsās
- Mugursienas augstums K
- Identiska vadotnes stiprinājumu pozīcija korpusā
- SERVO-DRIVE MERIVOBX iekšējās izvelkamās sistēmas aktivizē, tikai pavelkot

Nepieciešamā vieta

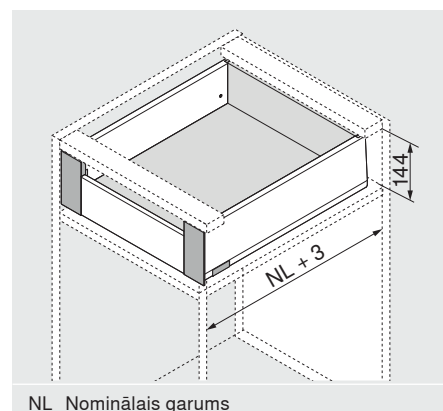


NL Nominālais garums

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION

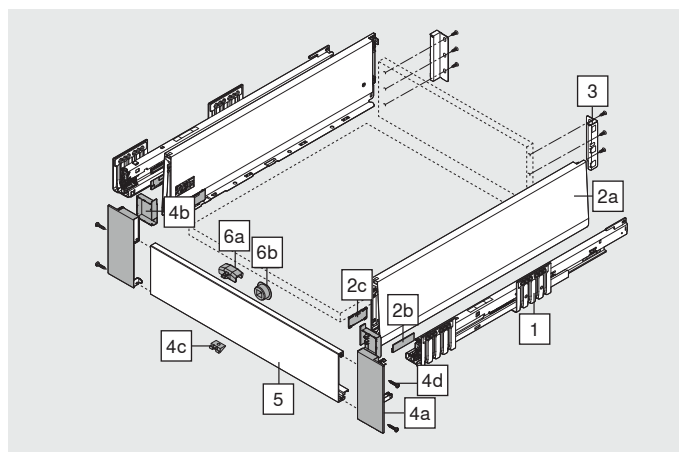


2	Atvilktnes sānu malu komplekts			
	Atvilktnes sānu malas augstums (mm)	K	129	
	Nominālais garums NL (mm)			
	300			SW-M
	350			IG-M
	400			OG-M
	450			470K3002S
	500			470K3502S
	550			470K4002S
	600			470K4502S
				470K5002S
				470K5502S
				470K6002S

Komplektā ietilpst:

2a	1 x	Atvilktnes sānu mala, kreisā/labā
2b	2 x	Zīmola elements, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.
2c	2 x	Dekoratīvās uzlikas


3	Mugursienas kronšteins, kreisais/labais			
	Augstums	Materiāls	SW-M	IG-M
	K	Tērauds		OG-M
				ZB4K000S

Pasūtīšanas informācija

4	Fasādes daļas komplekts			
	Materiāls	SW-M	IG-M	OG-M
	Tērauds	ZI4.1KS1		

Komplektā ietilpst:

4a	1 x	Fasādes stiprinājums labais/kreisais
4b	1 x	Iekšējā dekoratīvā uzlika kreisā/labā
4c	1 x	Adapteris
4d	4 x	Skrūves

5	Priekšpanelis bez gropes			
	Materiāls	SW-M	IG-M	OG-M
	Alumīnijs	ZV4.1042M		
	Piemērots korpusa platumam KB līdz 1200 mm			

Piezāģēšanai pēc izmēra

Piezāģēšana:	Iekšējais korpusa platums LW - 126 mm
---------------------	---------------------------------------

Piederumi

6	Vadīklu komplekts (papildus)*			
	Materiāls	SW-M	IG-M	OG-M
	Plastmasa	ZI7.0M07		

Vadīkla jāuzstāda priekšpanelim

* Nevar izmantot kopā ar TIP-ON BLUMOTION

Komplektā ietilpst:

6a	1 x	Vadīkla
6b	1 x	Vadīklas ietvars (RAL 7037 putekļu pelēks)

Skrūves kokam				
	Ø (mm)	Garums (mm)		
	3.5	15	Lai savienotu vadotni ar korpusu	609.1500
	3.5	17	Fasādes stiprinājumam (skrūvējams)	609.1700

Stiprināšanas skrūve (plakangalvas skrūve)				
	Ø (mm)	Garums (mm)	Maksimālais skrūves galvas augstums: 2 mm	
	3.5	15	Lai savienotu koka mugursienas stiprinājumus ar koka mugursienu, atvilktnes sānu malas ar atvilktnes pamatni	61R.1500

Lai montāža būtu pēc iespējas optimāla, iesakām izmantot plakangalvas skrūves kokskaidu plātnes mugursienai un atvilktnes sānu malai

Eiroskrūves				
	Ø (mm)	Garums (mm)		
	6	14.5	Lai savienotu vadotni ar korpusu	661.1450.HG