


Izstrādājums



Apraksts

- BLUMOTION vadotne visiem izmantošanas veidiem, piemērota TIP-ON BLUMOTION un sānu stabilizatoram
- Var papildināt ar SERVO-DRIVE


Nepieciešamā vieta

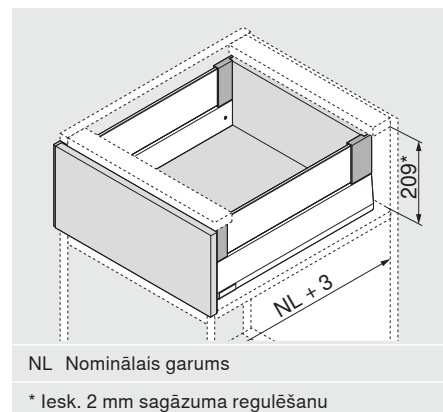

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B

* Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION

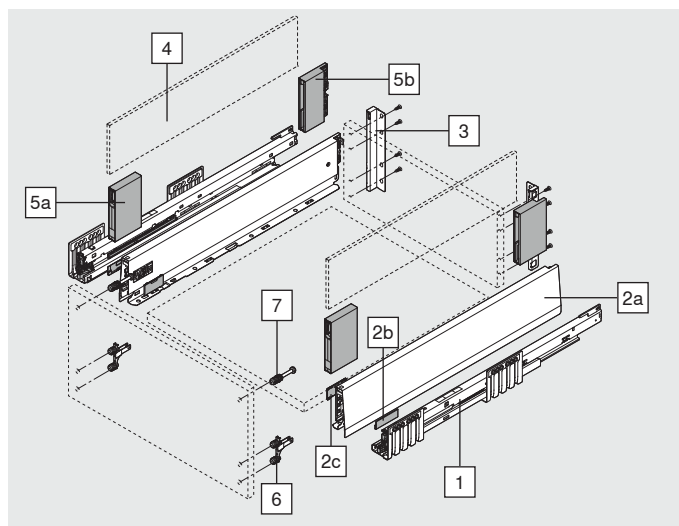

2	Atvilktnes sānu malu komplekts			
	Atvilktnes sānu malas augstums (mm)	M	91	
	Nominālais garums NL (mm)			
	270			SW-M
	300			IG-M
	350			OG-M
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Komplektā ietilpst:				
2a	1 x	Atvilktnes sānu mala, kreisā/labā		
2b	2 x	Zīmola elements, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		
2c	2 x	Dekoratīvās uzlikas		

3	Mugursienas kronšteins, kreisais/ labais			
	Augstums	Materiāls	SW-M	IG-M
	E	Tērauds		OG-M
			ZB4E000S	

Pasūtīšanas informācija

4	Stikla dizaina elements (sānu mala)		
	Nominālais garums NL (mm)		Caurspīdīgs
	450		ZE4M360G
	500		ZE4M410G
	550		ZE4M460G
	600		ZE4M510G

Komplektā ietilpst:

4	2 x	Stikla dizaina elements
---	-----	-------------------------

Piezīme

Ja norādītas citas nominālā garuma vērtības, attiecīgi piezāģējiet dizaina elementu atbilstoši izmēram

Piezāģēšanas izmērus skatīt 35. lpp.



Lai nodrošinātu drošu savienojumu starp fasādi un BOXCOVER, stikla sānu malas pirms montāžas ir jānotīra (nepieciešams, ja fasāde ir augstāka par 455 mm).

5	BOXCOVER kreisais/labais				
	Augstums	Materiāls	SW-M	IG-M	OG-M
	M	Tērauds	ZL4M00808		
	8 mm plāns dizaina elements				
	Fasādes augstumam, kas pārsniedz 455 mm, savilces skrūve jāpievelk – no 1.5 līdz 2 Nm				

Komplektā ietilpst:

5a	1 x	BOXCOVER, kreisā/labā
----	-----	-----------------------

5b	1 x	BOXCOVER mugursiena, kreisā/labā
----	-----	----------------------------------

6	Fasādes stiprinājums		
	Stiprināšanas metode		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.10T2
	INSERTA	2 x	ZF4.10I2
	Skrūvējams*	2 x	ZF4.1002

* Skrūves nav iekļautas komplektācijā

EXPANDO T ir piemērots plānām fasādēm – skatiet papildus informāciju 61.lpp

7	Fasādes stiprinājums, augšpuse		
	Stiprināšanas metode		
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2
	Skrūvējams – iestrādāta skrūve kokam Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002
	Skrūvējams – skrūve ar gremdgalvu ar galvas diametru maks. 7 mm, vītnes diametrs maks. 4 mm*	2 x	ZF4.5012

* Skrūves nav iekļautas komplektācijā

EXPANDO T ir piemērots plānām fasādēm – skatiet papildus informāciju 61.lpp

Piederumi

Skrūves kokam				
	Ø (mm)	Garums (mm)		
	3.5	15	Lai savienotu vadotni ar korpusu	609.1500
	3.5	17	Fasādes stiprinājumam (skrūvējams)	609.1700