


Projektēšana


Nepieciešamā vieta korpusā

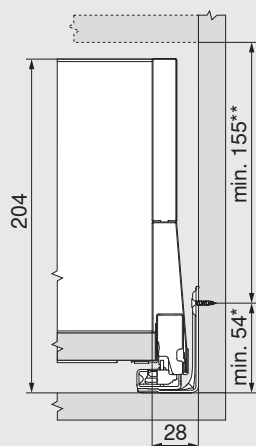

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

** lesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu


Fasādes uzstādīšanas izmēri montāžai ar skrūvēm

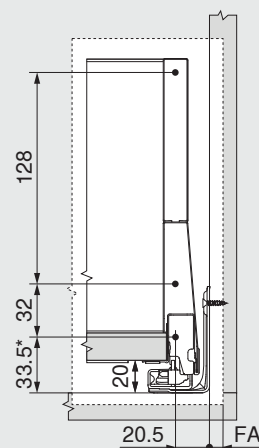

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

FA Fasādes uzlikums


Urbumu izmēri fasādei INSERTA/EXPANDO T stiprinājumam

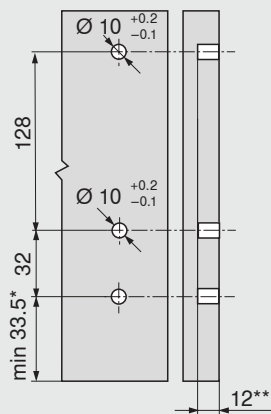


* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

** min. 6 mm EXPANDO T

Mugursienas uzstādīšanas izmēri

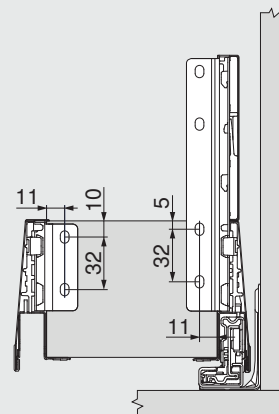


Centrālās mugursienas fasādes stiprinājuma rotācija

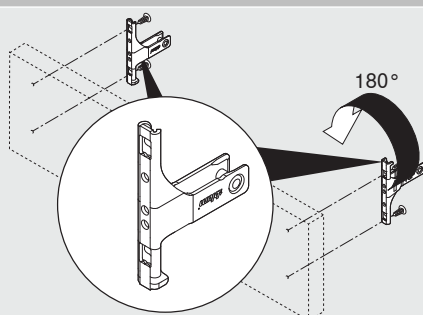


Nevar izmantot ar INSERTA!

Centrālās mugursienas urbšanas attālumi



Projektēšana

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri

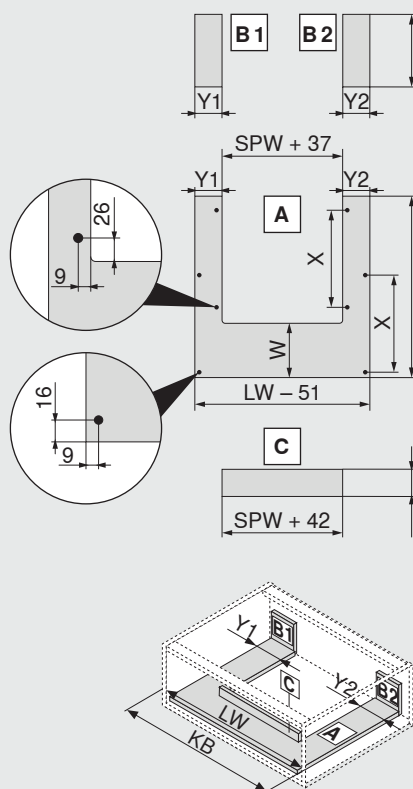

Kokskaidu plātnes mugursiena		B (mm)
Augstums		83
Pamatnes garums		A (mm)
Kokskaidu plātnes mugursiena		NL - 26
Y min.	40 mm	
Y min.	99 mm ar TIP-ON BLUMOTION	
Y maks.	225 mm	
Atvilktnes pamatnes urbuma pozīcija		
Nepieciešami priekšurbumi, izmantojot skrūves ar plakanu galvu.	NL (mm)	X (mm)
	> 450	256
W	Efektīvai pieejamās vietas izmantošanai iesakām: NL ārējām atvilktnes sānu malām - NL iekšējām atvilktnes sānu malām = min. 150 mm	
Centrālā mugursiena		C (mm)
Augstums		67
KB	Korpusa platums	
LW	Iekšējais korpusa platums	
NL	Nominālais garums	
SPW Iekšējais platums starp atvilktnes zem izlietnes sānu malām		