




Atvilktnē – K

Timekļa kods

DQB NYM


Plānošana

Nepieciešamā telpa korpusā

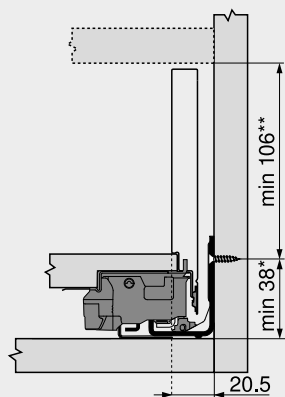


* +1 mm, ja vadotnes ir uzstādītas pirms korpusa montāžas
** Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšana

Uzstādīšanas izmēri – fasāde – skrūves




FA Fasādes uzlikums
* +1 mm, ja vadotnes ir uzstādītas pirms korpusa montāžas

Urbumu izmēri – fasāde – EXPANDO fasādes stiprinājumi



* +1 mm, ja vadotnes ir uzstādītas pirms korpusa montāžas

Uzstādīšanas izmēri – mugursiena

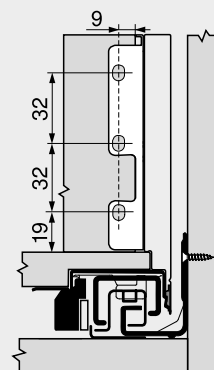

Vadotņu stiprināšanas pozīcijas


Vadotnes 750 – 40 kg

Vadotņu garums NL (mm)



300, 350

400–500

550, 600

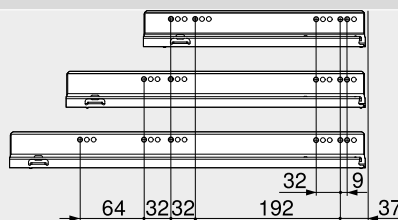

Griešanas izmērs – 16 mm biežam materiālam

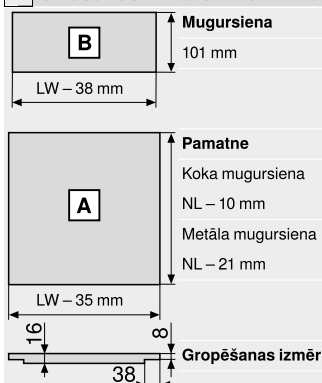


KB Korpusa platums
LW Iekšējais korpusa platums
NL Vadotņu garums

Vadotnes 753 – 70 kg


Vadotņu garums NL (mm)

450

500–600

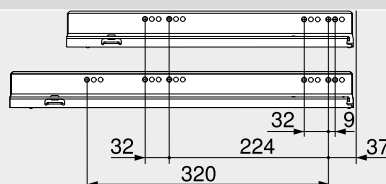

Urbumu izmēri – atvilktnes pamatne



Iekšējais korpusa dziļums LT min = vadotņu garums NL + 3 mm

Papildus informācija

Pārskats – LEGRABOX
Stiprināšanas sistēma plānām fasādēm – EXPANDO T
Montāžas ieteikumi un atbildības ierobežojumi – EXPANDO T
Pārskats – SERVO-DRIVE LEGRABOX | TANDEMBOX vadotnēm
TIP-ON BLUMOTION priekš LEGRABOX

219 TIP-ON priekš LEGRABOX
588 Pārskats – AMBIA-LINE priekš LEGRABOX CABLOXX
589 Aksešuāri – metāla mugursiena Aksešuāri
379 Vadotņu stiprināšanas pozīcijas
262 Pārskats – Montāžas iekārtas
Papildus tehniskā informācija

Montāža, demontāža un regulēšana

539
586
257
257
261
595
686

Saisinātā timekļa adrese
www.blum.com/a310

