


Atvilktnē – K

Timekļa kods


DQC3FY

Plānošana

Nepieciešamā telpa korpusā

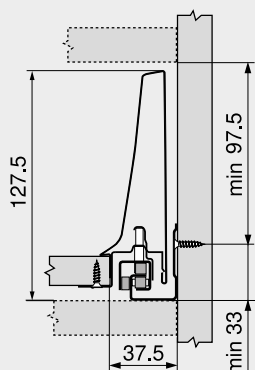


Uzstādīšanas izmēri – fasāde – skrūves

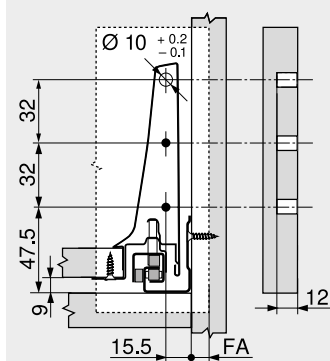


FA Fasādes uzlikums

Urbumu izmēri – fasāde – INSERTA | presējamie stiprinājumi




Uzstādīšanas izmēri – mugursiena





Vadotņu stiprināšanas pozīcijas

Vadotņu garums NL (mm)

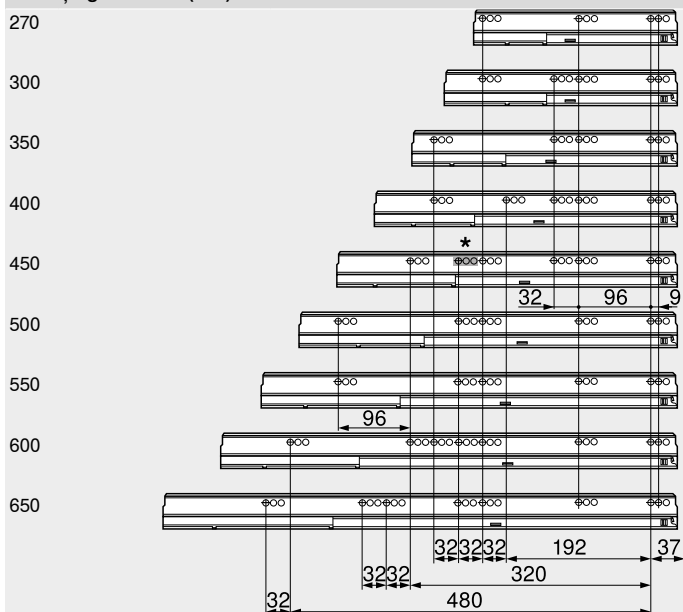

Iekšējais korpusa dziļums LT min = vadotņu garums NL + 3 mm
* Urbumu virkne tikai ar 578.4501B (30 kg)

Griešanas izmērs – 16 mm biežam materiālam



Papildus informācija

Pārskats – TANDEMBOX antaro	297	Vadotņu stiprināšanas pozīcijas	342
Pārskats – SERVO-DRIVE LEGRABOX TANDEMBOX vadotnēm	379	Pārskats – Montāžas iekārtas	595
TIP-ON BLUMOTION priekš TANDEMBOX	372	Papildus tehniskā informācija	686
Pārskats – ORGA-LINE priekš TANDEMBOX CABLOXX	551		
Aksesuāri – metāla mugursiena	586		
Aksesuāri	336		
	334		

Montāža, demontāža un regulēšana

Saisinātā timekļa adrese
www.blum.com/a350

