


Priekšpanelis ar dizaina elementu


Projektēšana

16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri

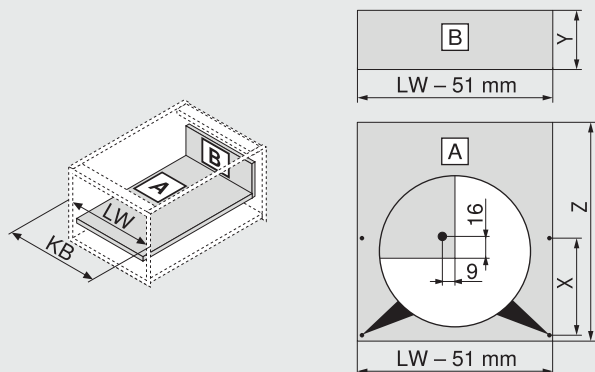

Kokskaidu plātnes mugursiena		Y (mm)
Augstums		184
Pamatnes garums		Z (mm)
Kokskaidu plātnes mugursiena		NL - 26
Atvilktnes pamatnes urbuma pozīcija		
Nepieciešami priekšurbumi, izmantojot skrūves ar plakanu galvu.	NL (mm)	X (mm)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB Korpusa platums		
LW Iekšējais korpusa platums		
NL Nominālais garums		

Griešanas izmērs – dizaina elements




Dekoratīvais malas elements	X (mm)	Y (mm)
Zems	LW - 104	75
Augsts	LW - 104	142.5
LW Iekšējais korpusa platums		

“Vertikāli uzstādītu stikla daļu sadursmes pārbaude” atbilstoši standartam DIN EN 14749 (2016. gada jūnijs) nav nepieciešama, pateicoties dizaina elementa izmēriem apvienojumā ar MERIVOBX. Lai atbilstu standartam, nav nepieciešams rūdītais stikls. Malu apstrāde- slīpēta, līdzena mala ar 1 mm ± 0.5 mm slīpumu.

Stiprinājumu pozīcijas vadotnes daļai pie korpusa – 40 kg

Nominālais garums NL (mm)

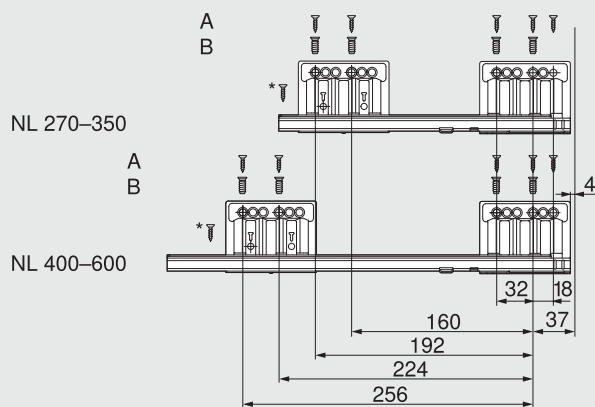

A Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm


B Eiroskrūves Ø 6 x 14.5 mm

* Lielākai sānu stabilitātei
Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm

Iekšējais korpusa dziļums LT min. = NL + 3 mm

Stiprinājumu pozīcijas vadotnes daļai pie korpusa – 70 kg

Nominālais garums NL (mm)

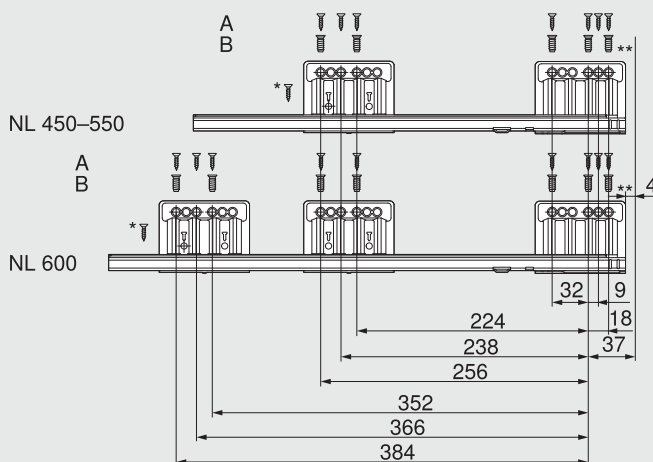

A Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm

B Eiroskrūves Ø 6 x 14.5 mm

* Lielākai sānu stabilitātei
Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm** Lielākai vertikālajai stabilitātei
Iespējams aizstāt ar skrūvi kokam Ø 4 x 15 mm

Iekšējais korpusa dziļums LT min. = NL + 3 mm