

Stiprināšanas sistēma plānām fasādēm – EXPANDO T

Plānošana


Pielietojuma zona – EXPANDO T

EXPANDO T ir piemērots Blum furnitūras iestrādāšanai plānās fasādēs mēbeļu ražošanas procesā
Ar atbilstošu stabilitāti un spēku iespējams izmantot fasādes materiālu no 8 mm biezuma

Pielietojuma iespējas un ieteikumi montāžai

Blum pārbaudīti materiāli	Šķērsvirziena stiepes izturība (N/mm ²)	Min. pievilkšanas griezes moments (Nm)
Kokskaidu plātne	> 0.40	1.5
Vidēja blīvuma kokšķiedru plātne	> 0.60	1.5
HDF		2
HPL		2
Kompozīta minerālmateriāli		2
Nero Assoluto dabīgs granīts		3
Kvarca kompozītmateriāla mākslīgais akmens		3
Keramiskās plāksnes		3

Urbšanas dziļums | skrūvju izvēle – EXPANDO T

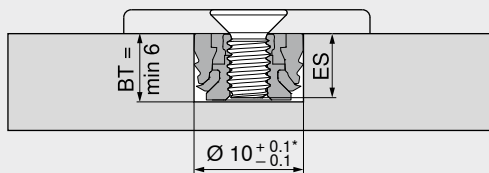

Vienkāršai EXPANDO T jāizmanto skrūves ar M4 vītņi

Atsevišķajam dibelī atkarībā no skrūves garuma jāizvēlas vismazākais iespējamais urbuma dziļums

BT Urbšanas dziļums


ES Skrūves iespiešanās dziļums

ES min. = 4 mm

ES max. = BT – 0.5 mm

* Akmens un keramika +0.2/-0.1 mm

Montāža – EXPANDO T

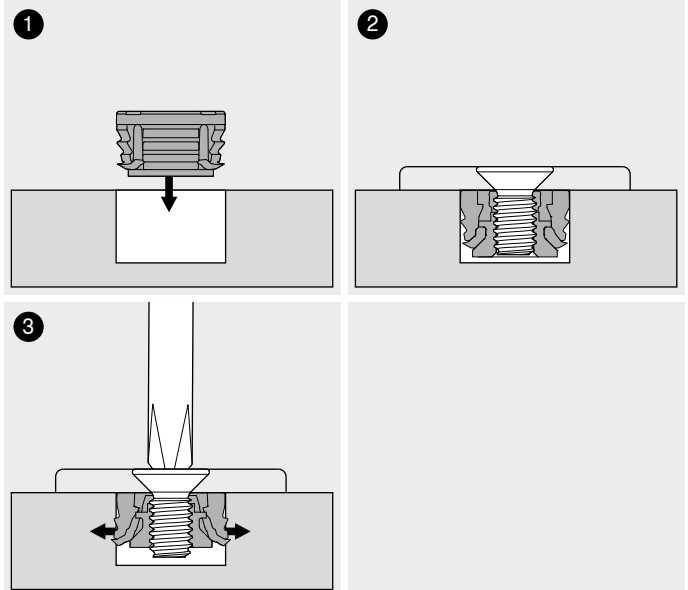

Atbildības ierobežojumi

Blum neuzņemas nekādu atbildību par EXPANDO T izmantošanu ar neuzskaitītiem materiāliem vai citu ražotāju furnitūru

Ieteicams, lai montāžu veiktu pieredzējis mēbeļu ražotājs

Papildus informācija

Pārskats – AVENTOS HS	31
Pārskats – AVENTOS HL	37
Pārskats – AVENTOS HK top	43
Pārskats – CLIP top BLUMOTION CLIP top – viras	71
Pārskats – LEGRABOX	191
Pārskats – MERIVOBX	257
Fasādes/pamatnes stabilizators plānām fasādēm	239

Vairāk par mūsu jauno EXPANDO T stiprinājuma sistēmu

Saisinātā tīmekļa adrese
www.blum.com/EXPANDO_T_3



Montāža, demontāža un regulēšana

Saisinātā tīmekļa adrese
www.blum.com/a720

