



Pielāgojams reliņu stiprinājums

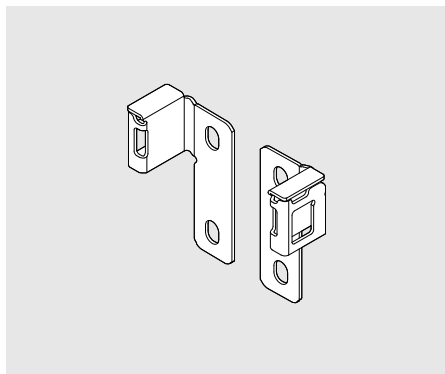

- Lai savienotu sānu reliņus ar kokskaidru plātnes mugursienu
- > sistēmas augstumu E (moduļa piederumi)
- Materiāls: tērauds

Nepieciešamā vieta

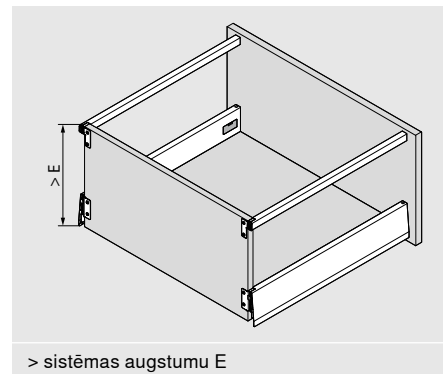

Pielāgojams reliņu stiprinājums

Labais/kreisais jāpasūta atsevišķi


SW-M

IG-M

OG-M

ZRR.4000

Nepieciešamā vieta korpusā

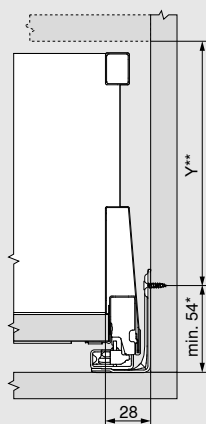


$$Y = X - 29 \text{ mm}$$

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

** Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu


Fasādes uzstādīšanas izmēri montāžai ar skrūvēm

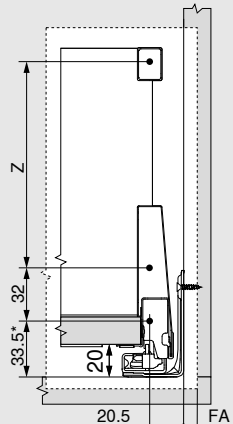

$$Z = X - 56 \text{ mm}$$

* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

Mugursienas uzstādīšanas izmēri

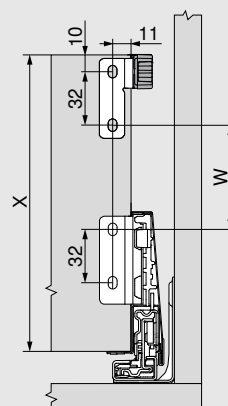

X = atvilktnes mugursienas augstums (>184 mm = sistēmas augstums E)

$$W = X - 115 \text{ mm}$$

TORX skrūvgriezis



Apraksts

- TORX izmērs 20 (T20)
- Garums bez roktura 35/100 mm
- Kopējais garums 100/210 mm
- Rokturis oranžā krāsā ar Blum logotipu
- Lai veiktu regulēšanu

TORX skrūvgriezis

Kopējais garums (mm)	Garums bez roktura (mm)	
100	35	623.882.2
210	100	209.093.7