


550F ar atvilktnes stiprinājumiem – nepilna izvilkuma – iestrādāts TIP-ON



- Slēpta vadotņu sistēma koka atvilktnēm ar sānu malu biezumu no 17 līdz 19 mm
- Nepilna izvilkuma TANDEM ar amortizētu atvēršanas atduri
- Iekļauta iestrādātā TIP-ON kustības tehnoloģija – mehāniskā atvēršanas atbalsta sistēma
- Nodilumizturīgie cilindriskie neilona rulli nodrošina vienmērīgu kustību
- Augstuma regulēšana bez instrumentu palīdzības, izmantojot atvilktnes stiprinājumus
- Iebūvēts dziļuma un platuma kļūdas ierobežotājs
- Ieteikums: papildu TIP-ON sinhronizācija pat platu fasāžu drošai darbībai

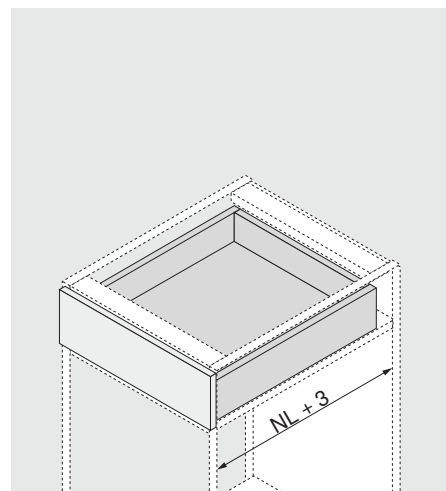

Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā	
	Nominālais garums NL mm	30 kg dinamiskā nestspēja
	270	550F2700T
	300	550F3000T
	350	550F3500T
	400	550F4000T
	450	550F4500T
	500	550F5000T
	550	550F5500T
	600	550F6000T
	650	550F6500T
Iestrādāts TIP-ON		

3	Atvilktnes stiprinājums labais/kreisais	
	Plastmasa/cinks oranžs	T51.1700.04
	Ar augstuma regulāciju	
	Pasūtīt labo un kreiso	

Piederumi

4	Ekscentrs fasādes regulācijai	
	Neilons caurspīdīgs	295.1000

6c	TIP-ON sinhronizatora savienojuma stienis		
	KorpUSA platums KB (mm)	Versija	
	Līdz 1200	Profilā savienojums	T57.1140S
	Piezāģēšanai pēc izmēra Iesakām izmantot sinhronizatora savienojumu katram korpUSA platumam. Griešanas izmēri: Iekšējais korpUSA platumš LW - 39 mm		

