


Izstrādājums



Apraksts

- BLUMOTION vadotne visiem izmantošanas veidiem, piemērota TIP-ON BLUMOTION un sānu stabilizatoram
- Var papildināt ar SERVO-DRIVE

Nepieciešamā vieta

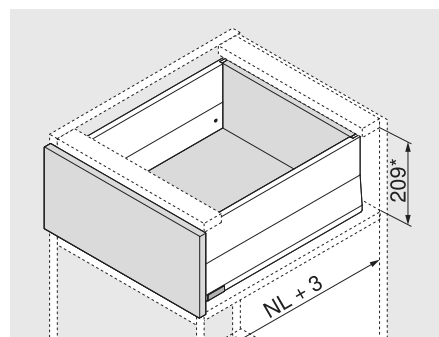


NL Nominālais garums

* Iesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu


Pasūtīšanas informācija

1	Vadotnes, kreisā/labā		
	Nominālais garums NL (mm)	BLUMOTION*	
		40 kg	70 kg
	270	450.2701B	
	300	450.3001B	
	350	450.3501B	
	400	450.4001B	
	450	450.4501B	453.4501B
	500	450.5001B	453.5001B
	550	450.5501B	453.5501B
	600	450.6001B	453.6001B
* Piemērots SERVO-DRIVE un TIP-ON BLUMOTION			

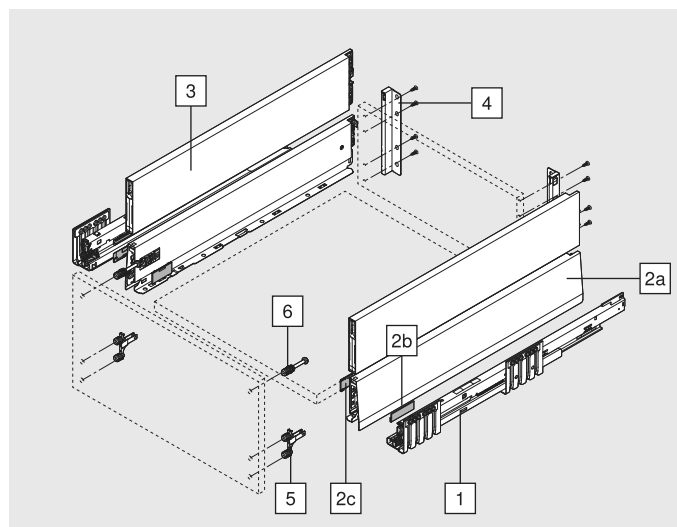

2	Atvilktnes sānu malu komplekts			
	Atvilktnes sānu malas augstums (mm)		M	91
	Nominālais garums NL (mm)			
	270			
	300			
	350			
	400			
	450			
	500			
	550			
	600			
Komplektā ietilpst:				
2a	1 x	Atvilktnes sānu mala, kreisā/labā		
2b	2 x	Zīmola elements, ar iespiestu Blum logotipu, individuāla apdruka sākot ar 1000 gab.		
2c	2 x	Dekoratīvās uzliktas		

Pasūtīšanas informācija

3	BOXCAP kreisais/labais				
	Materiāls	Tērauds			
	Nominālais garums NL (mm)		SW-M	IG-M	OG-M
	270	ZL4.270S.E			
	300	ZL4.300S.E			
	350	ZL4.350S.E			
	400	ZL4.400S.E			
	450	ZL4.450S.E			
	500	ZL4.500S.E			
	550	ZL4.550S.E			
	600	ZL4.600S.E			

4	Mugursienas kronšteins, kreisais/ labais				
	Augstums	Materiāls	SW-M	IG-M	OG-M
	E	Tērauds	ZB4E000S		

5	Fasādes stiprinājums			
	Stiprināšanas metode			
	EXPANDO T		2 x	ZF4.10T2
	INSERTA		2 x	ZF4.10I2
	Skrūvējams*		2 x	ZF4.1002
* Skrūves nav iekļautas komplektācijā				
EXPANDO T ir piemērots plānām fasādēm – skatiet papildus informāciju 61.lpp				

6	Fasādes stiprinājums, augšpuse			
	Stiprināšanas metode			
	EXPANDO T	2 x	ZF4.50T2	
	INSERTA	2 x	ZF4.50I2	
	Skrūvējams – iestrādāta skrūves kokam Ø 3.8 x 11.4 mm	2 x	ZF4.5002	
	Skrūvējams – skrūve ar gremdgalvu ar galvas diametru maks. 7 mm, vītnes diametrs maks. 4 mm*	2 x	ZF4.5012	
* Skrūves nav iekļautas komplektācijā				
EXPANDO T ir piemērots plānām fasādēm – skatiet papildus informāciju 61.lpp				

Piederumi

Skrūves kokam				
	Ø (mm)	Garums (mm)		
	3.5	15	Lai savienotu vadotni ar korpusu	609.1500
	3.5	17	Fasādes stiprinājumam (skrūvējams)	609.1700