

## Pasūtīšanas informācija

### Piederumi

#### Stiprināšanas skrūve (plakangalvas skrūve)

|  | Ø (mm) | Garums (mm) | Maksimālais skrūves galvas augstums: 2 mm                                                                    | 61R.1500 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                   | 3.5    | 15          | Lai savienotu koka mugursienas stiprinājumus ar koka mugursienu, atvilktnes sānu malas ar atvilktnes pamatni |          |


Lai montāža būtu pēc iespējas optimāla, iesakām izmantot plakangalvas skrūves kokskaidu plātnes mugursienai un atvilktnes sānu malai

#### Eiroskrūves

|  | Ø (mm) | Garums (mm) |                                  | 661.1450.HG |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------|-------------|
|                                                                                   | 6      | 14.5        | Lai savienotu vadotni ar korpusu |             |

## Projektēšana


### Nepieciešamā vieta korpusā

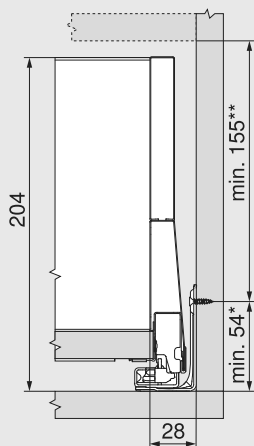

\* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

\*\* lesk. 2 mm sagāzuma regulēšanu


### Fasādes uzstādīšanas izmēri montāžai ar skrūvēm

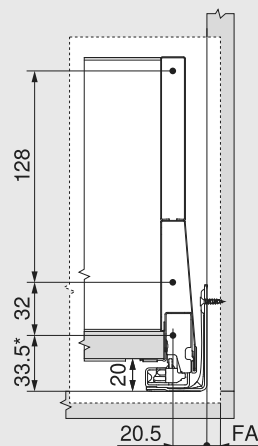

\* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas

FA Fasādes uzlikums


### Urbumu izmēri fasādei INSERTA/EXPANDO T stiprinājumam

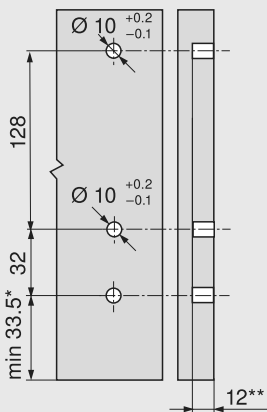

\* + 1 mm, ja vadotnes daļa pie korpusa ir uzstādīta pirms korpusa montāžas


\*\* min. 6 mm EXPANDO T

### Mugursienas uzstādīšanas izmēri

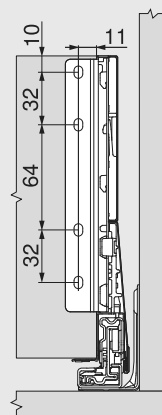

Projektēšana


16 mm kokskaidu plātnes griešanas izmēri

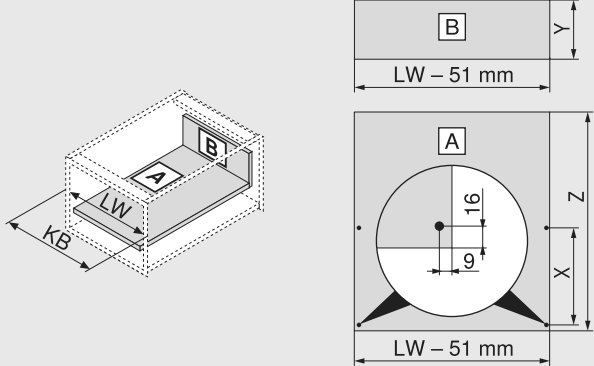

| Kokskaidu plātnes mugursiena                                   | Y (mm)  |        |
|----------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Augstums                                                       | 184     |        |
| Pamatnes garums                                                | Z (mm)  |        |
| Kokskaidu plātnes mugursiena                                   | NL - 26 |        |
| Atvilktnes pamatnes urbuma pozīcija                            |         |        |
| Nepieciešami priekšurbumi, izmantojot skrūves ar plakanu galvu | NL (mm) | X (mm) |
|                                                                | 270     | 128    |
|                                                                | 300     | 128    |
|                                                                | > 350   | 256    |
| KB Korpusa platums                                             |         |        |
| LW Iekšējais korpusa platums                                   |         |        |
| NL Nominālais garums                                           |         |        |

Stiprinājumu pozīcijas vadotnes daļai pie korpusa – 40 kg


Nominālais garums NL (mm)

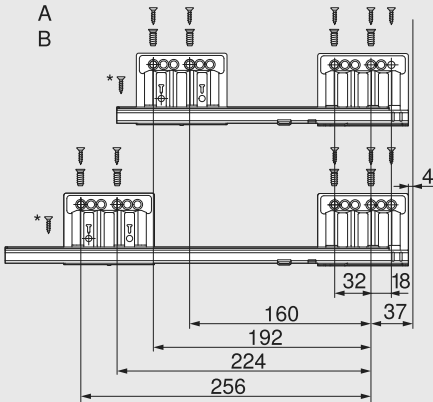

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| A                                             | Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm                               |
| B                                             | Eiroskrūves Ø 6 x 14,5 mm                              |
| *                                             | Lielākai sānu stabilitātei<br>Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm |
| Iekšējais korpusa dziļums LT min. = NL + 3 mm |                                                        |

Stiprinājumu pozīcijas vadotnes daļai pie korpusa – 70 kg

Nominālais garums NL (mm)

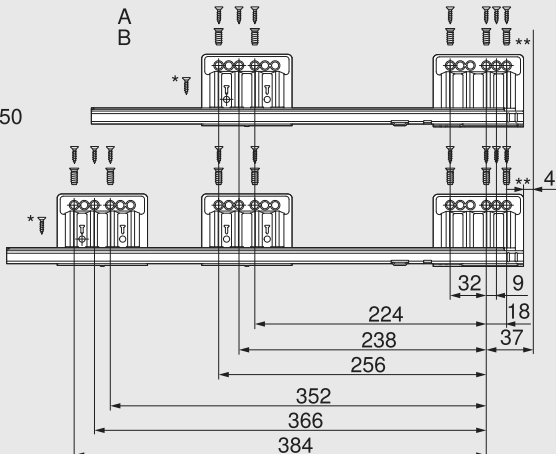

|                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                             | Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm                                                            |
| B                                             | Eiroskrūves Ø 6 x 14,5 mm                                                           |
| *                                             | Lielākai sānu stabilitātei<br>Skrūve kokam Ø 4 x 15 mm                              |
| **                                            | Lielākai vertikālajai stabilitātei<br>Iespējams aizstāt ar skrūvi kokam Ø 4 x 15 mm |
| Iekšējais korpusa dziļums LT min. = NL + 3 mm |                                                                                     |