



SERVO-DRIVE uno risinājumiem ar ieliekamu atkritumu tvertni	Timekļa kods
	DQE61A

Plānošana


Korpuss

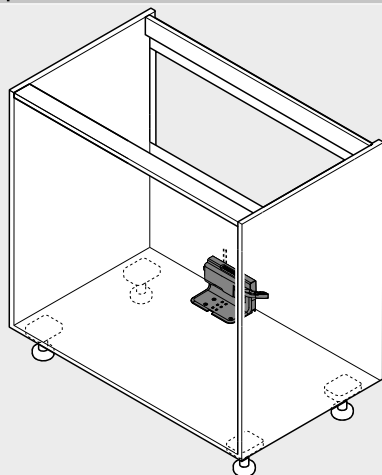

Novietojums – devēja modulis



Urbumu izmēri – korpura pamatne

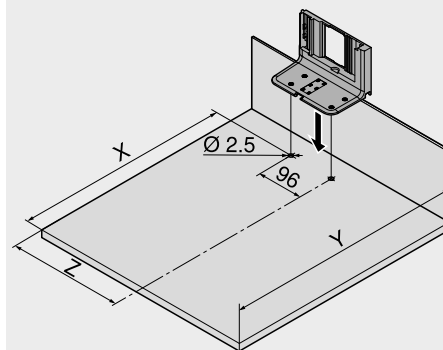


Atvilktnu sistēmas	Iekšējais korpura platums LW (mm)	
	≥ 387	
	A min. (mm)	A maks. (mm)
LEGRABOX	45	47
MERIVOBX	28	45
TANDEMBOX	28	43

A Attālums no stiprinājuma kronšteina apakšējās malas līdz devēja moduļa apakšējai malai

Mugursiena	Atvilktnu sistēmas	Iekšējais korpura platums LW (mm)		
		≥ 387		
		X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Koka mugursiena	LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	NL – 45	NL + 35	LW / 2
	– vadotne ar papildu izvilkumu	NL – 95	NL + 3	LW / 2
Metāla mugursiena	LEGRABOX MERIVOBX TANDEMBOX	NL – 62	NL + 18	LW / 2
	– vadotne ar papildu izvilkumu	NL – 112	NL + 3	LW / 2
NL	Vadotņu garums			
X	Urbumu pozīcija			
Y	Min. nepieciešamā telpa			
Z	Atdures izmēri			

Novietojums – Blum amortizators

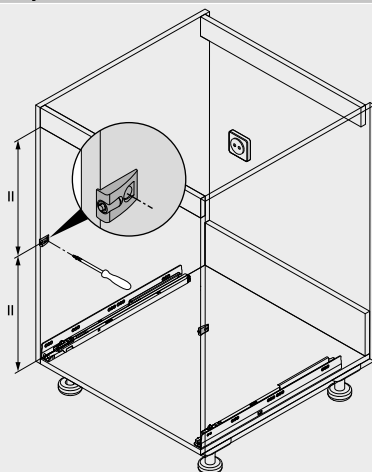

Blum amortizators nodrošina nepieciešamo aktivizēšanas distanci 2 mm

Papildus informācija

Pārskats	359
LEGRABOX	190
Pārskats	257
TANDEMBOX antaro	302

E-SERVICES un montāžas iekārtas	590
Iekārtu direktīva	701
Papildus tehniskā informācija	698

Montāža, demontāža un regulēšana

Saīsinātā timekļa adrese

